HÄNDETROCKNER

SENSORGESTEUERT	Saniflow E88A



E88A	E88AC	E88ACS	E88AO

Allgemeine Beschreibung

- Der automatische Händetrockner Saniflow® ist der weltweit am häufigsten verwendete Händetrockner mit Rotationsdüse, unabhängig vom Aufstellungsort.
- Auch diese Geräte zeichnen sich durch eine einfache Wartung, geringen Lärm und eine sehr hohe Benutzersicherheit aus. Das akkurate Design seiner Komponenten trägt dazu bei, dass SANIFLOW-Trockner über den leistungsstärksten Luftstrom der Welt verfügen, der in Kombination mit einer komfortablen Trockentemperatur die Trockenzeit auf ein Minimum reduziert.
- Mit einer Abdeckung aus 1,5 mm dickem Stahl sind diese Händetrockner in 5 verschiedenen Ausführungen erhältlich (weiß oder schwarz emailliert, glänzend, satiniert und vergoldet). Diese Händetrockner sind ideal für stark frequentierte Waschräume.
- Es handelt sich alles in allem um sehr bewährte Modelle, die langlebig und absolut zuverlässig sind, die über Schutzvorrichtungen gegen Vandalismus verfügen und entworfen wurden, um an Orten mit viel Personenverkehr wie Flughäfen, große Hotels, Sportstätten, weitläufige Freizeitanlagen und große Behörden etc. montiert zu werden.

Komponenten und Materialien:


- **E88A:** Abdeckung aus 1,5 mm dickem Stahl, weiß emailliert.
- **E88AB:** Abdeckung aus 1,5 mm starkem Stahl, mattschwarz.
- **E88AC:** Abdeckung aus 1,5 mm dickem Stahl, glänzende Oberfläche.
- **E88ACS:** Abdeckung aus 1,5 mm dickem Stahl, satinierte Oberfläche.
- **E88AO:** Abdeckung aus 1,5 mm starkem Stahl, vergoldete Oberfläche.
- Einteilige Abdeckung aus Stahl, Befestigung an der Grundplatte mit 2 vandalensicheren Schlossschrauben und Verschluss mit Spezialschlüssel von Saniflow ®.
- Grundplatte aus Aluminium, 3 mm dick, mit 4 Bohrungen Ø 8 mm für die Wandmontage.
- Gebläsegehäuse aus feuerfestem Kunststoff UL 94-VO.
- Universalbürstenmotor, 5.500 U/min, Klasse F, mit thermischer Sicherheitsabschaltung.
- Zentrifugales, symmetrisches Flügelrad aus Aluminium mit doppeltem Einlass.
- Heizelement aus gewelltem NiCr-Draht auf einem Glimmerrahmen mit integrierter thermischer Abschaltung.
- 360º-Düse aus verchromtem Zamak.
- Elektronischer Erkennungssensor durch Infrarotstrahlen.

Technische Daten:

Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Galvanische Trennung	Klasse I
Gesamtleistung	2.250 W
Verbrauch	10 A
Motorleistung	250 W
Drehzahl	5.500
Leistung Heizelement	2.000 W
Abmessungen	247x278x212 mm.
Gewicht	5,9 kg
Materialstärke Deckel	1,5 mm
Trocknungszeit	29 Sek.
Luftgeschwindigkeit	100 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand/21 °C)	50 ºC
Schalldruck (*) (bei 2m)	68 dBA
Schutzart	IP21

(*) Gemäß der Norm UNE EN ISO 11201:2010 V2.

Abmessungen:

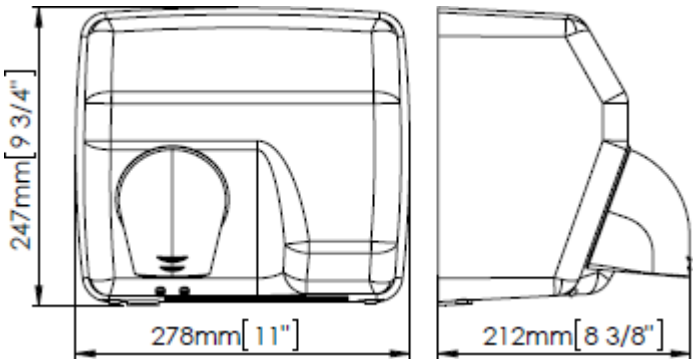


Abm.: +/-4 %


Betrieb


Halten Sie die Hände unter die Rotationsdüse. Der Trockner startet automatisch und läuft ohne Unterbrechung weiter, solange sich die Hände im Erfassungsbereich des Sensors befinden. Das Gerät schaltet sich 2 Sekunden, nachdem Sie die Hände aus dem Luftstrom genommen haben, ab.

Montage

Empfohlener Höhenabstand vom Boden

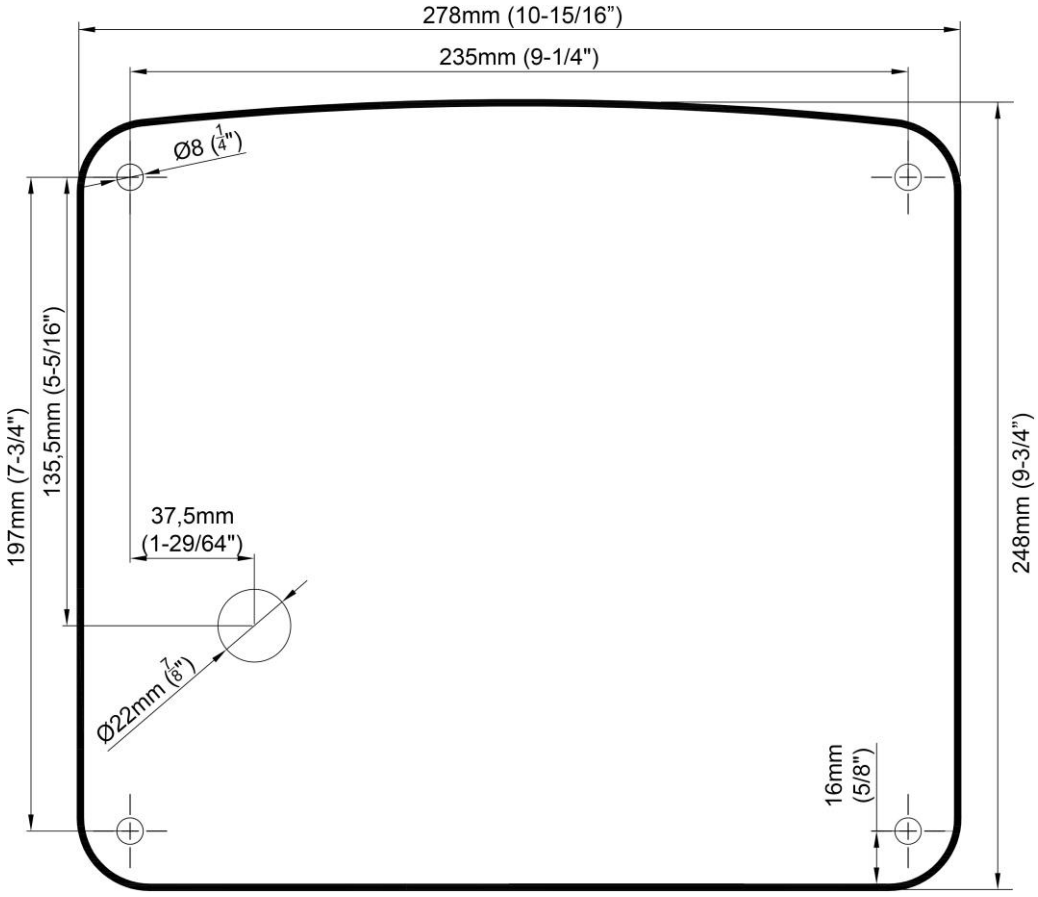

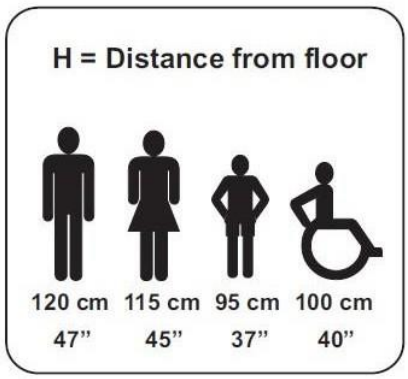

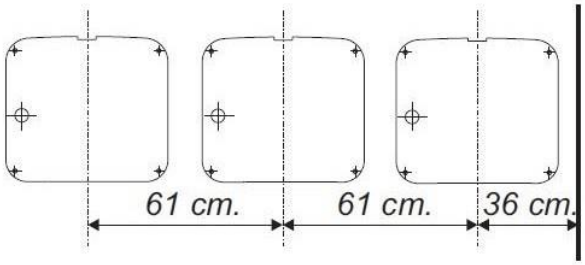

Zertifizierungen und Qualifizierungen

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und ihren Spezifikationen vorzunehmen.

© **medi**clinics S.A.