



M88APLUS

Allgemeine Beschreibung

- Mediclinics Junior Plus® sensorgesteuerte Händetrockner wurden für Waschräume entwickelt, in denen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnisses gefordert ist. Ausgestattet mit einer einteiligen, widerstandsfähigen ABS-Abdeckung sind diese Händetrockner mit ihrem modernen Design für mittlere/kleine Waschräume geeignet.
- Diese Händetrockner verfügen über einen wartungsfreien Induktionsmotor und sind aus hochwertigen Materialien gefertigt.
- Die Junior Plus-Händetrockner verfügen außerdem über einen einstellbaren elektronischen Infrarotsensor zur Erkennung des Handabstands.
- Diese Trockner bieten außerdem ein Höchstmaß an Sicherheit, denn sie verfügen über eine thermische Sicherheitsabschaltung im Motor und eine weitere im Heizelement des Trockners.

Komponenten und Materialien:


- **M88APLUS:** Einteilige Abdeckung aus weißem ABS-Thermoplast, 3 mm dick.
- Grundplatte und Gebläsegehäuse aus feuerfestem Kunststoff PP-V0, mit 4 Bohrungen Ø 6 mm für die Wandmontage.
- Induktionsmotor, 2.800 U/min, wartungsfrei und hohe Lebensdauer, mit thermischer Sicherheitsabschaltung.
- Heizelement aus gewelltem NiCr-Draht auf einem Glimmerrahmen mit integrierter thermischer Abschaltung.
- Feuerbeständiger Kunststoff PP-V0 mit einseitig saugendem Lüfterrad.
- Vollständig einstellbarer (5-25 cm) elektronischer IR-Erkennungssensor mittels eines Potentiometers.
- Luftauslassgitter aus Zamak.

Technische Daten:

Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Galvanische Trennung	Klasse II
Gesamtleistung	1.640 W
Verbrauch	7 A
Motorleistung	140 W
Drehzahl	2.800
Leistung Heizelement	1.500 W
Abmessungen	303x253x150 mm.
Gewicht	3 kg
Materialstärke Deckel	3 mm
Trocknungszeit	38 Sek.
Effektiver Luftstrom	215 m³/h (3.590 L/min)
Luftgeschwindigkeit	50 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand/21 °C)	57 °C
Schalldruck (*) (bei 2m)	57 dBA
Schutzart	IP23

(*) Gemäß der Norm UNE EN ISO 11201:2010 V2.

Abmessungen:

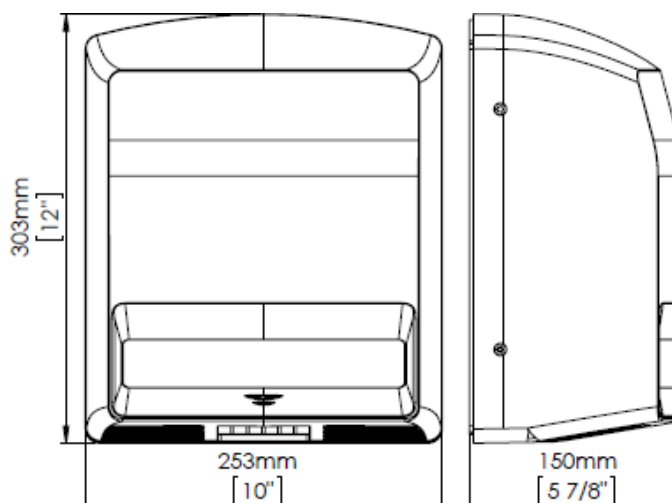


Abm.: ± 4 %

Betrieb

Halten Sie die Hände unter den Luftauslass. Der Trockner startet automatisch und läuft ohne Unterbrechung weiter, solange sich die Hände im Erfassungsbereich des Sensors befinden. Das Gerät schaltet sich 2 Sekunden, nachdem Sie die Hände aus dem Luftstrom genommen haben, ab.

Montage

Empfohlener Höhenabstand vom Boden

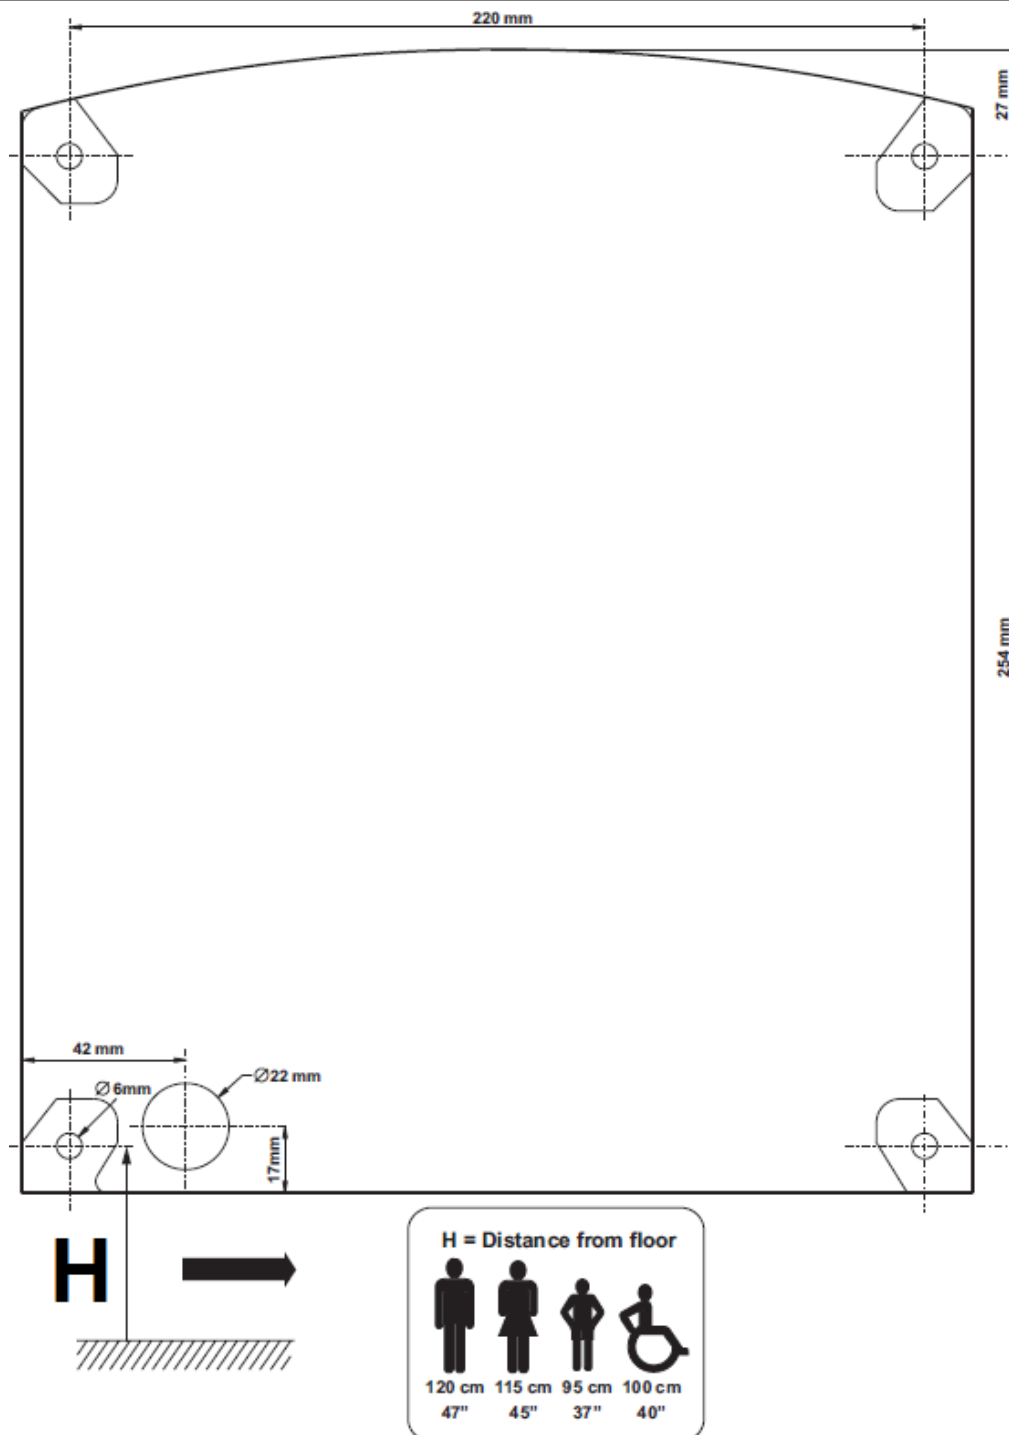

Zertifizierungen und Qualifizierungen

