HÄNDETROCKNER

SENSORGESTEUERT	Baureihe Optima



M99A
Weiß



M99AB
Mattschwarz Epoxyd



M99AC
Glänzende Oberfläche



M99ACS
Satinierte Oberfläche

Allgemeine Beschreibung

- Die sensorgesteuerten Optima® Händetrockner von Mediclinics® bieten eine passende Lösung für alle, die einen automatischen Händetrockner mit optimaler Leistung zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis suchen. Diese Modelle eignen sich ideal für die Installation in Waschräumen mit mittlerem/geringem Publikumsverkehr, wie z.B. in Restaurants, Theatern, Büros usw.
- Diese Händetrockner verfügen über einen wartungsfreien Induktionsmotor und sind aus hochwertigen Materialien gefertigt.
- Die Optima-Händetrockner verfügen außerdem über einen einstellbaren elektronischen Infrarotsensor zur Erkennung des Handabstands.
- Für eine bessere Anpassung an die Einrichtung des Waschraums sind vier verschiedene Gehäusetypen erhältlich: Stahl mit weißem Epoxid-Finish, Stahl mit mattschwarzem Epoxid-Finish, Edelstahl AISI 304 glänzend und Edelstahl AISI 304 satiniert.


Komponenten und Materialien:

- **M99A:** Einteilige Abdeckung aus Stahl, lackiert mit weißem Epoxydharz, 1,5 mm dick.
- **M99AB**: Einteilige Abdeckung aus Stahl, lackiert mit mattschwarzem Epoxydharz, 1,5 mm dick.
- **M99AC:** Einteilige Abdeckung aus Edelstahl, glänzend, 1,5 mm dick.
- **M99ACS:** Einteilige Abdeckung aus Edelstahl, satiniert, 1,5 mm dick.
- **GEBLÄSEGEHÄUSE:** aus feuerfestem Kunststoff PP- V0, mit 4 Bohrungen Ø 6 mm für die Wandmontage.
- **MOTOR:** Induktionsmotor, 2.800 U/min, wartungsfrei und hohe Lebensdauer, mit thermischer Sicherheitsabschaltung.
- **HEIZDRAHT:** aus gewelltem NiCr-Draht auf einem Glimmerrahmen mit thermischer Abschaltung.
- **FLÜGELRAD:** aus feuerfestem Kunststoff PP-V0 mit einem Einlass.
- **IR-SENSOR:** Vollständig einstellbarer (5-25 cm) elektronischer IR-Erkennungssensor mittels eines Potentiometers.
- **AUSLASSGRILL:** aus Zamak.

Technische Daten:

Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Galvanische Trennung	Klasse II
Gesamtleistung	1.640 W
Verbrauch	7 A
Motorleistung	140 W
Drehzahl	2.800
Leistung Heizelement	1.500 W
Abmessungen	302x260x150 mm.
Gewicht	4,45 kg
Materialstärke Deckel	1,5 mm
Trocknungszeit	38 Sek.
Effektiver Luftstrom	215 m_3/h (3.590 L/min)
Luftgeschwindigkeit	50 km/h
Lufttemperatur (10cm Abstand/21 °C)	57 °C
Schalldruck (bei 2m)	57 dBA
Schutzart	IP21

Abmessungen:

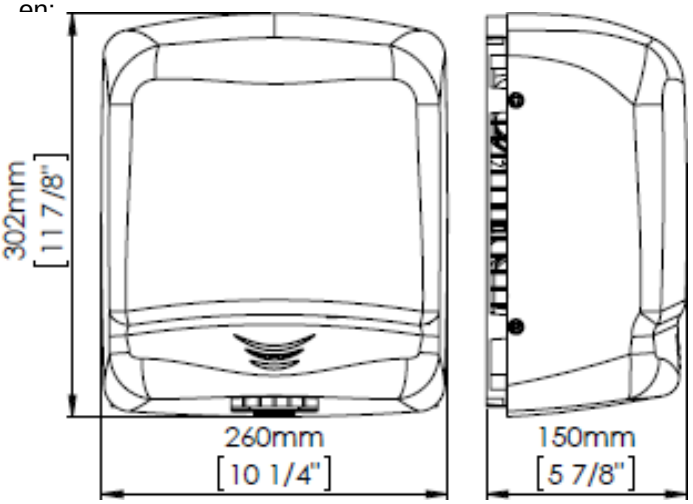


Abmessungen: ± 4 %

Betrieb

Halten Sie die Hände unter den Luftauslass. Der Trockner startet automatisch und läuft ohne Unterbrechung weiter, solange sich die Hände im Erfassungsbereich des Sensors befinden. Das Gerät schaltet sich 2 Sekunden, nachdem Sie die Hände aus dem Luftstrom genommen haben, ab.

Montage

Empfohlener Höhenabstand vom Boden

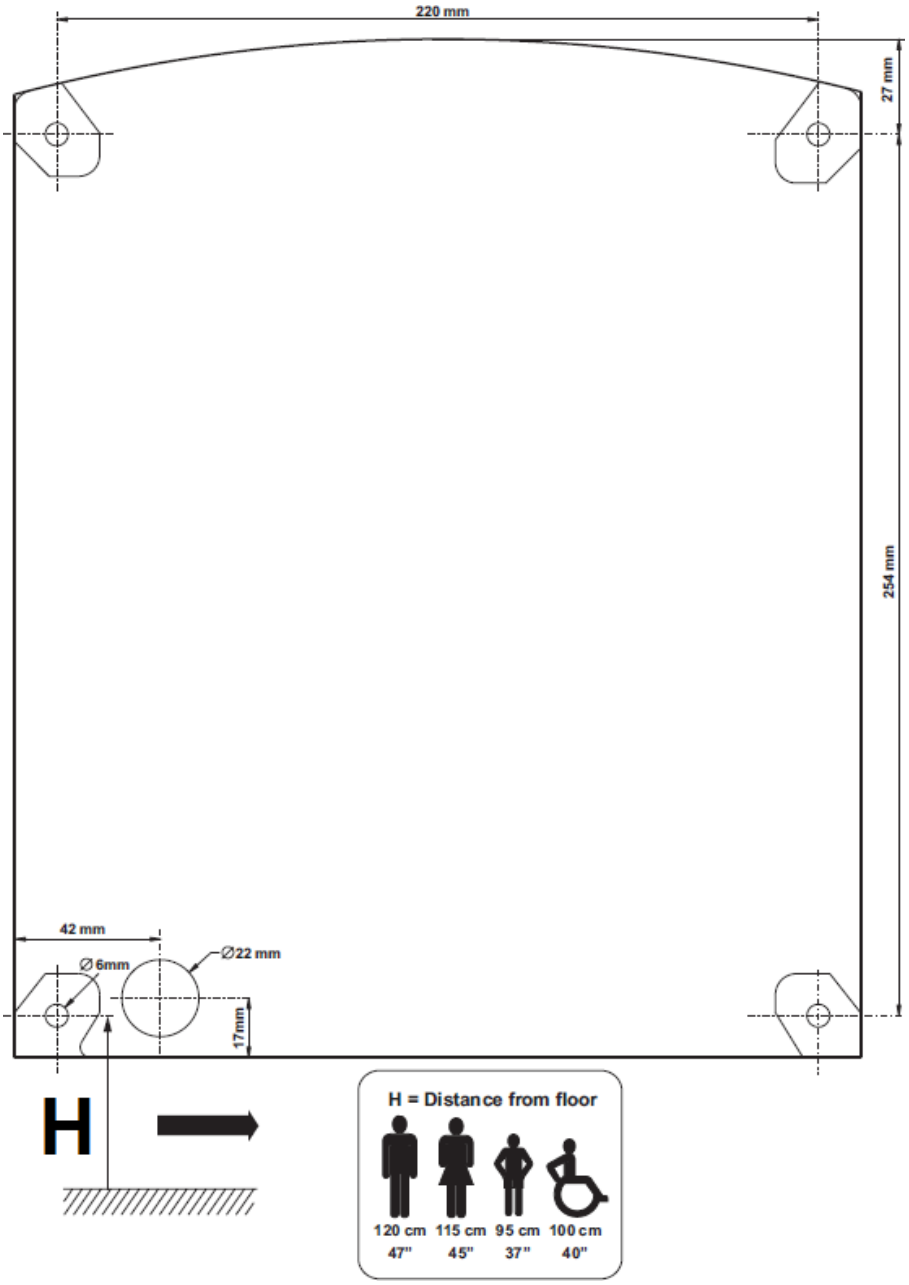

Zertifizierungen und Qualifizierungen

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und ihren Spezifikationen vorzunehmen.

Überarbeitung 11-20

© **medi**clinics S.A.