



KT0005
Weiß



KT0005C
Glänzende Oberfläche



KT0005CS
Satinierte Oberfläche

Allgemeine Beschreibung

- Bausatz für vertieften Händetrockner Saniflow (Händetrockner nicht enthalten).
- Mit dem Bausatz für den vertieften Einbau erfüllt der Händetrockner Saniflow die ADAAG-Norm (USA), die die horizontale Projektion der in öffentlichen Waschräumen installierten Geräte auf 4 Zoll (100 mm) begrenzt, und verleiht diesem Händetrockner das Prädikat „behindertengerecht“.
- Maximale Robustheit und Vandalismusschutz.
- Ausgezeichnete Integration und ästhetisches Niveau.

Komponenten und Materialien


- **SCHRANK:** aus elektroverzinktem Eisen, 1,5 mm dick. Inklusive 4 M5-Schrauben, die oben auf die Grundplatte zur Befestigung des Saniflow-Händetrockners angeschweißt sind.
- **RAHMEN:** 1,5 mm dick, aus Stahl in weißer Ausführung (KT0005) oder aus Edelstahl AISI 304 in glänzender Ausführung (KT0005C) oder in satinierte Ausführung (KT0005CS), mit 4 Schraubenlöchern von \varnothing 9 mm für die Wandmontage.
- **DICHTUNG:** aus grauem Gummi, bietet einen verstärkenden Außenschutz, der Vibrationen und Lärm minimiert.
- **SCHRAUBEN UND MUTTERN:** zur Befestigung des Trockners am Bausatz und des Rahmens an der Wand. Inklusive: 4 Muttern DIN 934 M5, 4 Unterlegscheiben DIN 125 M5, 4 Edelstahlschrauben DIN 7981 32 x 5,5 mm und 4 Dübel F8.

HINWEISE: Die zur Befestigung des Schanks an der Wand erforderlichen Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es wird empfohlen, Schrauben und Muttern aus Edelstahl zu verwenden.

Technische Daten

Abmessungen	345 x 440 x 118 mm
Dicke des Schanks	1,5 mm
Materialstärke Rahmen	1,5 mm

Abmessungen

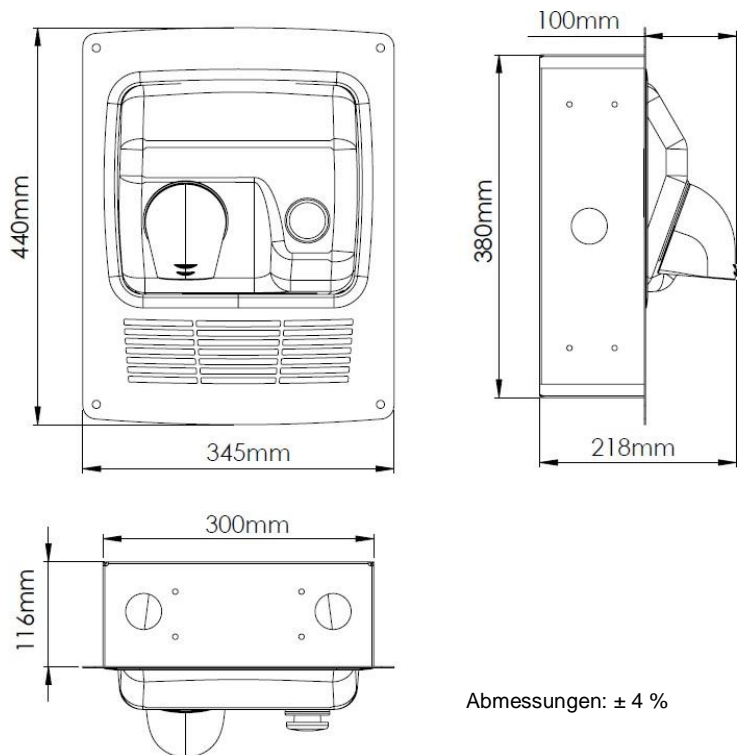

Abmessungen: \pm 4 %

Händetrockner nicht enthalten