HAARTROCKNER

GEMEINSCHAFTLICHE NUTZUNG	Druckknopf



SC1088HT



SC1088HTCS

Allgemeine Beschreibung

- Der Haartrockner Saniflow® mit flexiblem Schlauch und Handgriff ist der weltweit am häufigsten verwendete Haartrockner für gemeinschaftliche Einrichtungen, unabhängig vom Aufstellungsort.
- Diese per Druckknopf zu bedienenden Geräte zeichnen sich außerdem durch eine einfache Wartung, geringen Lärm und eine sehr hohe Benutzersicherheit aus. Das akkurate Design seiner Komponenten trägt dazu bei, dass SANIFLOW-Trockner über den leistungsstärksten Luftstrom der Welt verfügen, der in Kombination mit einer komfortablen Trockentemperatur die Trockenzeit auf ein Minimum reduziert.
- Die Haartrockner haben eine 1,5 mm dicke Stahlabdeckung und sind in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich (weiß emailliert und satiniert). Diese Haartrockner sind ideal für stark frequentierte Waschräume.
- Es handelt sich also um bewährte Modelle mit langer Lebensdauer und absoluter Zuverlässigkeit, mit Vandalismusschutz und konzipiert für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie z. B. Sportzentren, Schwimmbädern, SPA- und Wellnesszentren und großen Erholungsgebieten.

Komponenten und Materialien:

- **SC1088HT:** 1,5 mm dicke Stahlabdeckung, weiß emailliert.
- **SC1088HTCS:** 1,5 mm dicke Stahlabdeckung, satiniert.
- Einteilige Stahlabdeckung, die mit 2 vandalismussicheren Schrauben an der Grundplatte befestigt ist und mit einem speziellen Saniflow ®-Schlüssel verschlossen wird.
- Grundplatte aus Aluminium, 3 mm stark, mit 4 Bohrungen Ø 8 mm für die Wandmontage.
- Gebläsegehäuse aus feuerfestem Kunststoff UL 94-VO.
- Universalbürstenmotor, 5.500 U/min, Klasse F, mit thermischer Sicherheitsabschaltung.
- Zentrifugales, symmetrisches Flügelrad aus Aluminium mit doppeltem Einlass.
- Heizelement aus gewelltem NiCr-Draht auf einem Glimmerrahmen mit integrierter thermischer Abschaltung.
- Feste Düse aus verchromtem Zamak.
- Weißer Griff, Rohrgriffadapter, Rohr-Düsen-Adapter und Griffhalter aus PBT (Polybutylen).
- Schlauch aus Polyurethan mit dehnbarer Federstahlspirale.
- Druckknopf aus verchromtem Zamak, der einen elektromechanischen Timer mit einem Zyklus von 90 Sekunden auslöst.


8-OP-DO-FT

Abmessungen ±4 %

Technische Daten

Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Galvanische Trennung	Klasse I
Gesamtleistung	1.000 W
Verbrauch	4,5 A
Motorleistung	250 W
Drehzahl	5.500
Leistung Heizelement	750 W
Abmessungen	248x338x212 mm
Gewicht	6,6 Kg
Materialstärke Deckel	1,5 mm
Effektiver Luftstrom	59 m^3/h (984 l/min)
Luftgeschwindigkeit	97 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand/21 °C)	40 °C
Schalldruck (bei 2m)	70 dBA
Schutzart	IP21
Schlauchlänge	1.000-2.500 mm

Abmessungen

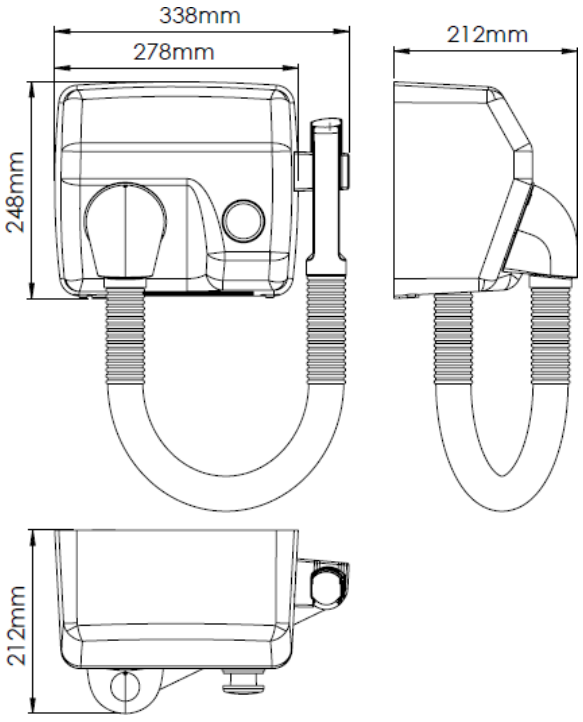


Bedienung

Nehmen Sie den ergonomischen Griff aus der Halterung und drücken Sie den Druckknopf, um den Trocknungsvorgang zu starten. Der Haartrockner läuft 90 Sekunden lang ohne Unterbrechung weiter. Richten Sie den Handgriff nach Belieben auf das Haar. Wenn Sie fertig sind, hängen Sie den Griff in die Halterung.

Montage

Empfohlener Höhenabstand vom Boden

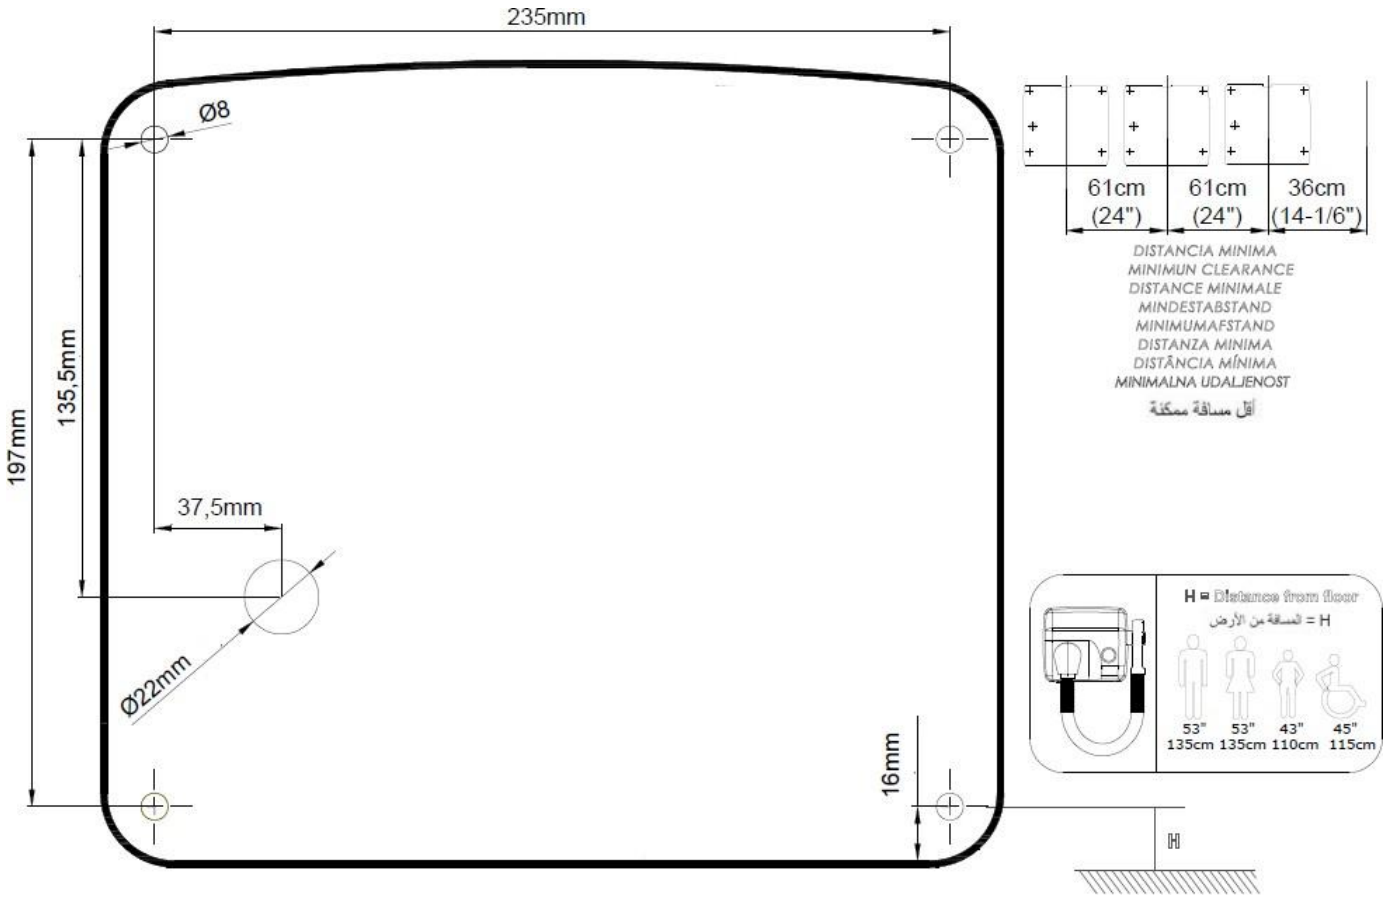

Zertifizierungen und Qualifizierungen

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen..

Überarbeitung 07-23

© **medi**clinics S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification