HAARTROCKNER

GEMEINSCHAFTLICHE NUTZUNG	Druckknopf



SC0088H



SC0088HCS

Allgemeine Beschreibung

- Der Haartrockner Saniflow® ist der weltweit am häufigsten verwendete Haartrockner mit Rotatoinsdüse, unabhängig vom Aufstellungsort.
- Auch diese Geräte zeichnen sich durch eine einfache Wartung, geringen Lärm und eine sehr hohe Benutzersicherheit aus. Das akkurate Design seiner Komponenten trägt dazu bei, dass SANIFLOW-Trockner über den leistungsstärksten Luftstrom der Welt verfügen, der in Kombination mit einer komfortablen Trockentemperatur die Trockenzeit auf ein Minimum reduziert.
- Die Haartrockner haben eine 1,5 mm dicke Stahlabdeckung und sind in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich (weiß emailliert und satiniert). Diese Haartrockner sind ideal für stark frequentierte Waschräume.
- Es handelt sich also um bewährte Modelle mit langer Lebensdauer und absoluter Zuverlässigkeit, mit Vandalismusschutz und konzipiert für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie z. B. Sportzentren, Schwimmbädern, SPA- und Wellnesszentren und großen Erholungsgebieten.

Komponenten und Materialien:


- **SC0088H:** 1,5 mm dicke Stahlabdeckung, weiß emailliert.
- **SC0088HCS:** 1,5 mm dicke Stahlabdeckung, satiniert.
- Einteilige Stahlabdeckung, die mit 2 vandalismussicheren Schrauben an der Grundplatte befestigt ist und mit einem speziellen Saniflow®-Schlüssel verschlossen wird.
- Grundplatte aus Aluminium, 3 mm stark, mit 4 Bohrungen Ø 8 mm für die Wandmontage.
- Gebläsegehäuse aus feuerfestem Kunststoff UL 94-VO.
- Universalbürstenmotor, 5.500 U/min, Klasse F, mit thermischer Sicherheitsabschaltung.
- Zentrifugales, symmetrisches Flügelrad aus Aluminium mit doppeltem Einlass.
- Heizelement aus gewelltem NiCr-Draht auf einem Glimmerrahmen mit integrierter thermischer Abschaltung.
- 360º-Düse aus verchromtem Zamak.
- Druckknopf aus verchromtem Zamak, der einen elektromechanischen Timer mit einem Zyklus von 90 Sekunden auslöst.

Technische Daten

Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Galvanische Trennung	Klasse I
Gesamtleistung	2.250 W
Verbrauch	10 A
Motorleistung	250 W
Drehzahl	5.500
Leistung Heizelement	2.000 W
Abmessungen	248x278x235 mm
Gewicht	5,9 kg
Materialstärke Deckel	1,5 mm
Effektiver Luftstrom	250 m^3/h (4.250 l/min)
Luftgeschwindigkeit	100 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand/21 °C)	53 °C
Schalldruck (*) (bei 2m)	70 dBA

(*) Gemäß der Norm UNE EN ISO 11201:2010 V2.

Abmessungen

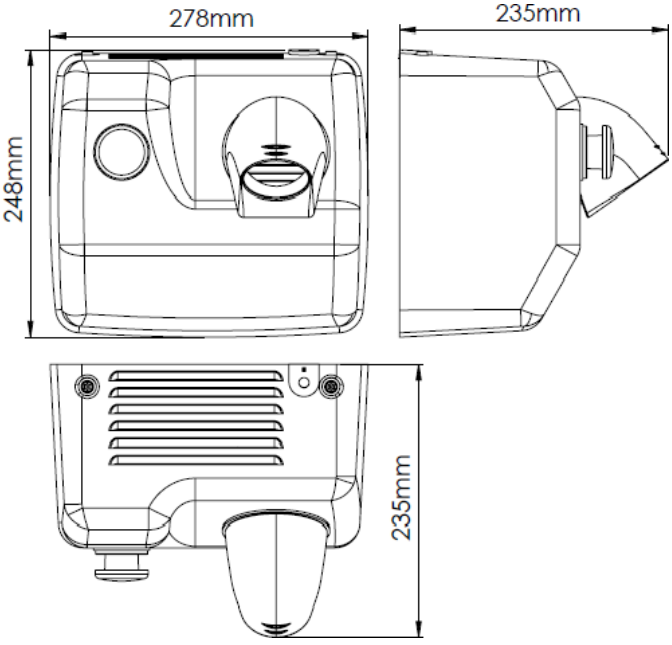


Abmessungen ±4 %


Bedienung


Drücken Sie zum Starten des Trocknungsvorgangs den Knopf. Der Haartrockner läuft 90 Sekunden lang ohne Unterbrechung weiter. Richten Sie die Düse nach Belieben auf das Haar.

Montage

Empfohlener Höhenabstand vom Boden

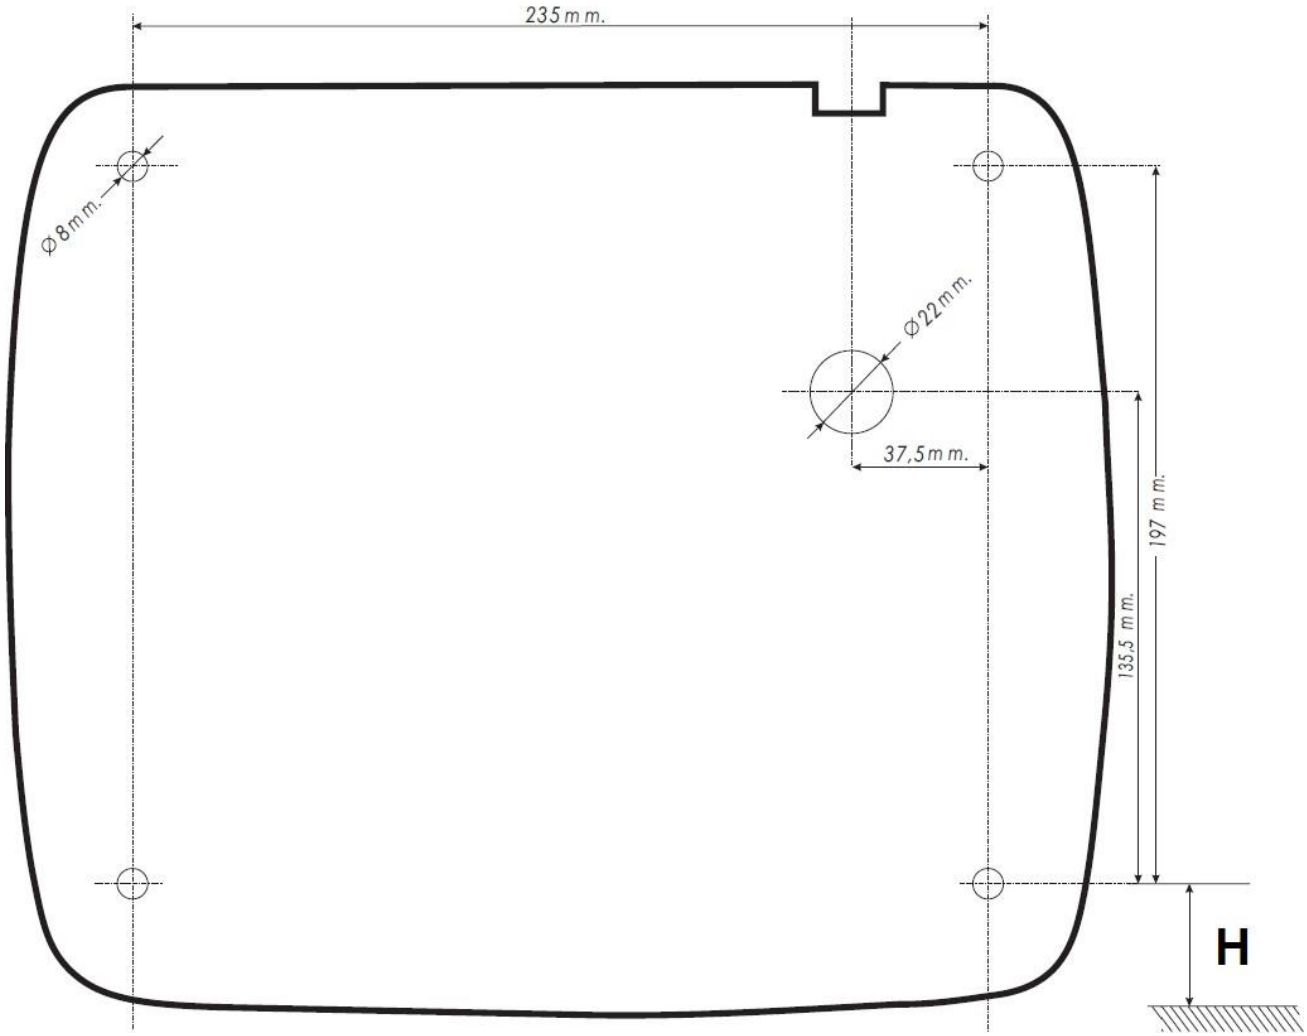

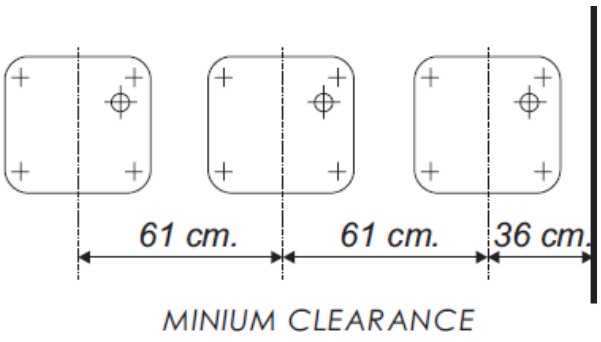

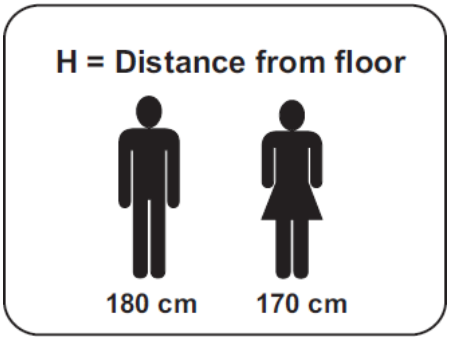

Zertifizierungen und Qualifizierungen

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen..

Überarbeitung 02-24

© **medi**clinics S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification