PAPIERHANDTUCHSPENDER

ROLLE	Manuell / Wandmontiert



DTP025CS

Allgemeine Beschreibung

- Der Papierhandtuchspender zur Montage an der Oberfläche hält und spendet eine 200 oder 230 mm breite und bis zu 244 m lange Standard-Papierrolle mit einem Durchmesser von bis zu 220 mm und eine Stummelrolle mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm.
- Der automatische Transfermechanismus gibt Tücher von der Stummelrolle ab, bevor er mit einer neuen Rolle beginnt.
- Die hebelbetätigte Einheit kann auf eine voreingestellte Handtuchlänge von 64, 102 oder 127 mm eingestellt werden.
- Der Handtuchausgabeschlitz muss glatt und gratfrei sein, um ein reibungsloses Ausgeben und die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.
- Kompaktes, robustes und vandalismussicheres Design.
- Geeignet für gemeinschaftliche Einrichtungen. Kann in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Büros, Produktionsstätten, Küchen und Gastronomiebetrieben usw. installiert werden.


Komponenten und Materialien

- **DTP025CS**: Edelstahl satiniert, 0,8 mm dick.
- **RAHMEN UND SCHRANK DER EINHEIT**: aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick.
- **TÜR**: aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick. Sie ist seitlich am Schrank mit einem durchgehenden, mehrfach verriegelten Edelstahl-Klavierscharnier befestigt und wird mit einem Zylinderschloss verschlossen, das den gleichen Schlüssel wie andere Waschraumausstattungen hat.
- **MONTAGEETIKETT:** Fest an der Rückwandinnenseite angebracht, um die korrekte Papierauffüllung, die Auswahl der Längenvorwahlstifte und den Wechsel der Stummelrolle zu veranschaulichen.
- **MECHANISMUS FÜR ROLLENPAPIERHANDTÜCHER:** Aus Stahl mit Emaillelackierung.

Technische Daten

Materialstärke von Rahmen, Gehäuse und Tür	*0,8 mm*
Hauptrolle	*Ø220 mm*
Stummelrolle	*Ø100 mm*
Papierbreite	*Von 200 bis 230 mm*
Nettogewicht	*4,5 Kg*

Abmessungen

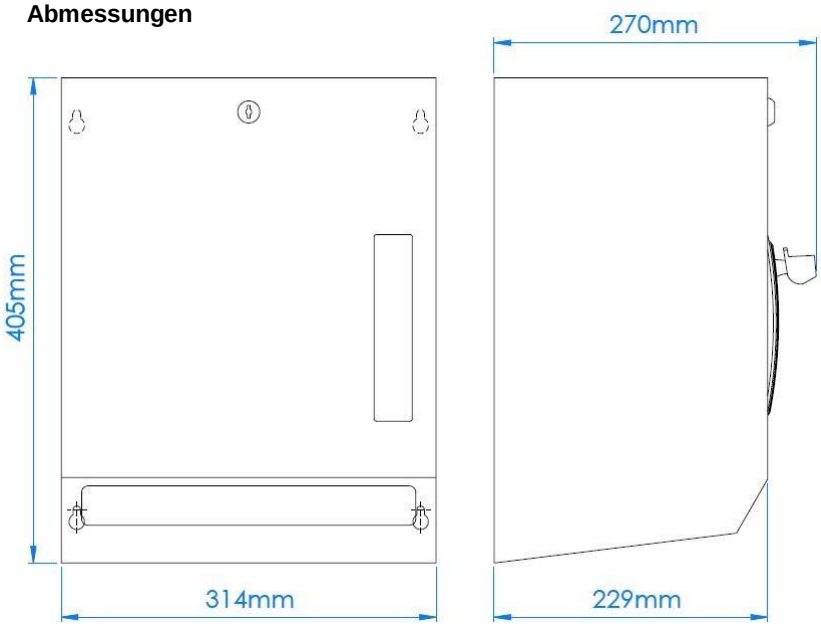

Abmessungen ± 4 %

BEDIENUNG

Die Handtücher werden durch Betätigen des Hebels ausgegeben, bis der Vorrat aufgebraucht ist. Zur Optimierung des Verbrauchs kann die Handtuchausgabe über einen (mitgelieferten) Stift eingestellt werden, der die Länge des Hebelhubs begrenzt. Das Gerät kann mit einer neuen Rolle nachgeladen werden, sodass es nach Verbrauch einer angebrochenen Rolle automatisch weiterläuft. Die abschließbare Tür verhindert unbefugtes Öffnen oder Entfernen.

MONTAGE

EMPFOHLENER HÖHENABSTAND VOM BODEN

115–145 cm am unteren Punkt (übliche Montage) // 70–105 cm am unteren Punkt (für Menschen mit Behinderung).

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und *Überarbeitung*

© **medi**clinics S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification