



# Secador de cabello

mediclinics

ESP

Secador de cabello

Automático

Ref. SC0009/B/CS

Uso colectivo

## ○ DESCRIPCIÓN GENERAL

- Secador de cabello Machflow® automático.
- Unidad compacta de alta durabilidad con características antivandálicas.
- Adecuado para lugares de elevada frecuencia de paso.
- Desconexión automática después de 60 segundos de uso continuado.
- De forma opcional, se puede adquirir el sistema de instalación Plug-in con el código KTP0009 (ver ficha técnica correspondiente).



SC0009

Acero inoxidable AISI 304

Blanco



SC0009B

Acero inoxidable AISI 304

Negro



SC00009CS

Acero inoxidable AISI 304

Satinado


## □ COMPONENTES Y MATERIALES

- Carcasa:** de una pieza, sin soldaduras, 1,5 mm de grosor.
- Motor:** universal de escobillas de alta presión, potencia regulable mediante potenciómetro.
- Toberas del motor:** 1 superior y 1 inferior fabricadas en plástico retardante de llama.
- Resistencia:** con interruptor encendido/apagado, incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Base:** fabricada en plástico retardante de llama, incorpora 4 silent-blocks para disminuir las vibraciones.
- Medio filtrante HEPA:** filtra las partículas sólidas en suspensión.
- Ionizador:** iones con carga negativa que purifica el aire. Opcional.
- Tubo extensible:** fabricado en poliuretano y con espiral de acero armónico.
- Mango:** fabricado en plástico ABS.

## ○ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	220 – 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia total	200 – 1.000 W
Consumo	2,4 – 5,2 A
Potencia del motor	200 – 400 W
Potencia resistencia	600 W (interruptor ON/OFF)
Rpm	14.000 – 19.000
Velocidad del aire	150 – 230 km/h
Grado IP	IP23

## □ DIMENSIONES

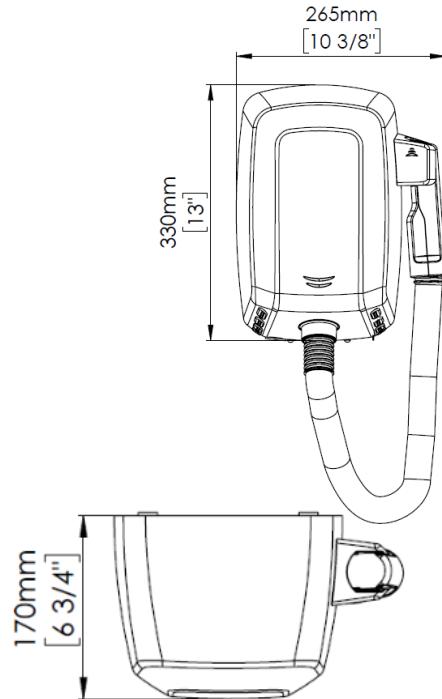

## ▷ FUNCIONAMIENTO

- Funcionamiento automático al descolgar el mango de su soporte.

Medidinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



[www.mediclinics.es](http://www.mediclinics.es)




REVISIÓN:  
01-26

## ≡ TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Secador de cabello automático para uso colectivo. La carcasa es de acero inoxidable AISI 304 en acabado blanco, negro o satinado. El grosor de la carcasa es de 1,5 mm. Motor de escobillas con rango de regulación de la velocidad entre 14.000 – 19.000 rpm y potencia del motor de 200 – 400 W. La resistencia calefactora tiene un interruptor de encendido/apagado y una potencia de 600 W. Opera a una frecuencia de 50/60 Hz y un voltaje de 220 – 240 V, con una potencia total de 200 – 1.000 W y un consumo de 2,4 – 5,2 A. La velocidad de salida del aire es de 150 – 230 km/h. Incorpora de serie un filtro HEPA y de forma opcional un ionizador. Posibilidad de sistema Plug-in. Cumple con la normativa vigente relativa a secadores de cabello.

## ☒ MONTAJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

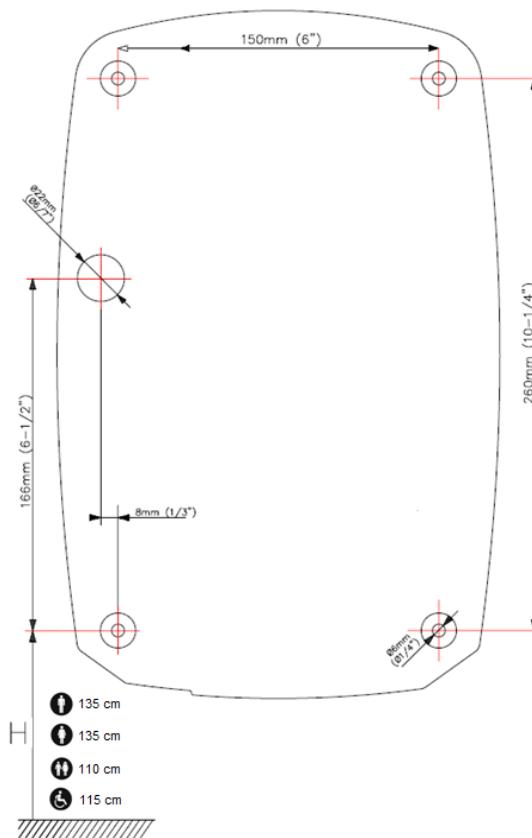

## (\*) CERTIFICACIONES



Medidinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

