FLÜSSIGSEIFENSPENDER

OBERFLÄCHE	Automatisch



DJS0039A
Weißes Epoxyd



DJS0039AB
Mattschwarzes Epoxyd



DJS0039AC
Glänzend



DJS0039ACS
Satiniert

Allgemeine Beschreibung

- Automatische Flüssigseifenspender für die Wandmontage mit einem Fassungsvermögen von 1 l,
  aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick.
- Erhältlich in vier Ausführungen (weiß, schwarz, glänzend und satiniert) zeichnen sich diese Seifenspender durch ein funktionales, robustes und modernes Design aus, das perfekt zur neuen Serie des Waschraum- und Badezimmerzubehörs von Mediclinics passt. Dadurch fügt sich dieser Seifenspender perfekt in jeden Raum ein.
- Geeignet für stark frequentierte Einrichtungen und für den öffentlichen Gebrauch.
- Füllstandsanzeige an der Vorderseite des Seifenspenders. Kontinuierliche Anzeige der im Seifenspender verfügbaren Seifenmenge.
- Betrieb mit 6 AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder **optional** mit einem Netzteil. Unter der Bestellnummer DJS0039A/B/C/CS-TRAFO erhalten Sie den automatischen Seifenspender, der mit dem Netzteil an das Stromnetz angeschlossen werden kann.
- Es wird empfohlen, Sprühseife mit den folgenden Eigenschaften zu verwenden:
  - Maximaler Alkoholgehalt von 85 %
  - Dichte < 0,8 kg/dm^3
  - Verwenden Sie spezielle Sprühprodukte.

  Nicht geeignet für Seifen, die Methanol, Chlor oder feste oder abrasive Partikel enthalten.
- Die zur Befestigung an einer Mauer notwendigen Schrauben und Kunststoffdübel sind im Lieferumfang enthalten.


Komponenten und Materialien

- **DJS0039A:** Edelstahl AISI 304, weißes Epoxyd.
- **DJS0039AB:** Edelstahl AISI 304, mattschwarzes Epoxyd.
- **DJS0039AC**: Edelstahl AISI 304, glänzend.
- **DJS0039ACS**: Edelstahl AISI 304, satiniert.
- **ABDECKUNG**: aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick.
- **WANDPLATTE:** aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit vier Edelstahlschrauben mit Ø4 mm (im Lieferumfang enthalten) und den dazugehörigen Kunststoffdübeln mit Ø 6 mm (ebenfalls im Lieferumfang enthalten).
- **INTERNER KUNSTSTOFFTANK**: verhindert Oxidation und lässt sich zur Reinigung und Desinfektion leicht herausnehmen.
- **INFRAROTERFASSUNG**: mit einem Handerkennungsbereich von 5 cm.
- **VENTIL:** tropfsicher und korrosionsbeständig, gibt pro Betätigung 0,165 ml Seife ab. Dieses tropfsichere Ventil zur Abgabe von Flüssigseife lässt sich leicht mit den Ventilen der anderen Seifenspender derselben Serie austauschen.
- **KLAPPBARE ABDECKUNG**: für Bedienungskomfort und Schnelligkeit im Service. Öffnung an der Oberseite mit mitgeliefertem Mediclinics-Schlüssel zum Nachfüllen von Seife.
- **LEISTUNG:** 6 AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder **optional** Netzteil. Unter der Bestellnummer DJS0039A/C/CS-TRAFO erhalten Sie den automatischen Seifenspender, der mit dem Netzteil an das
  Stromnetz angeschlossen werden kann.

Technische Daten

Abmessungen	*240 x 110 x 120 mm*
Maximales Fassungsvermögen	*1 l*
Materialstärke von Gehäuse, Abdeckung und Grundplatte	*0,8 mm*
Dicke des Innentanks	*2,5 mm*
Nettogewicht	*1,25 kg*
Pro Pumpvorgang abgegebene Menge	*0,165 ml*
Maximaler Alkoholgehalt in Seife	*85 %*


Abmessungen

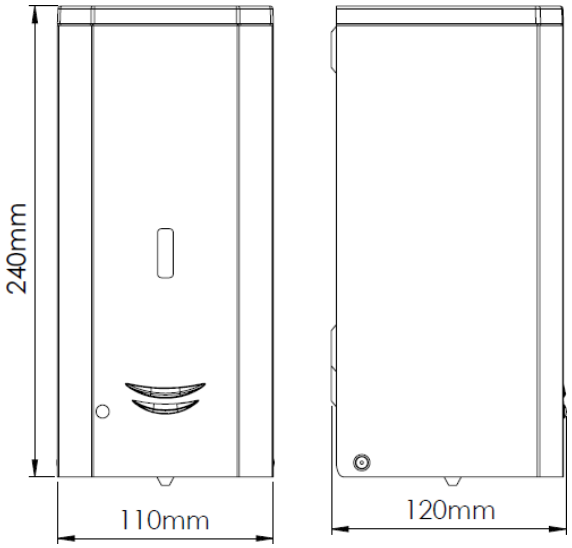

Abmessungen: ± 4 %

MONTAGESCHABLONE

Befestigen Sie den Seifenspender mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben durch die Löcher der Wand- und Bodenplatten und beachten Sie dabei die Abstände der mit „S“ gekennzeichneten Punkte in der folgenden Abbildung:

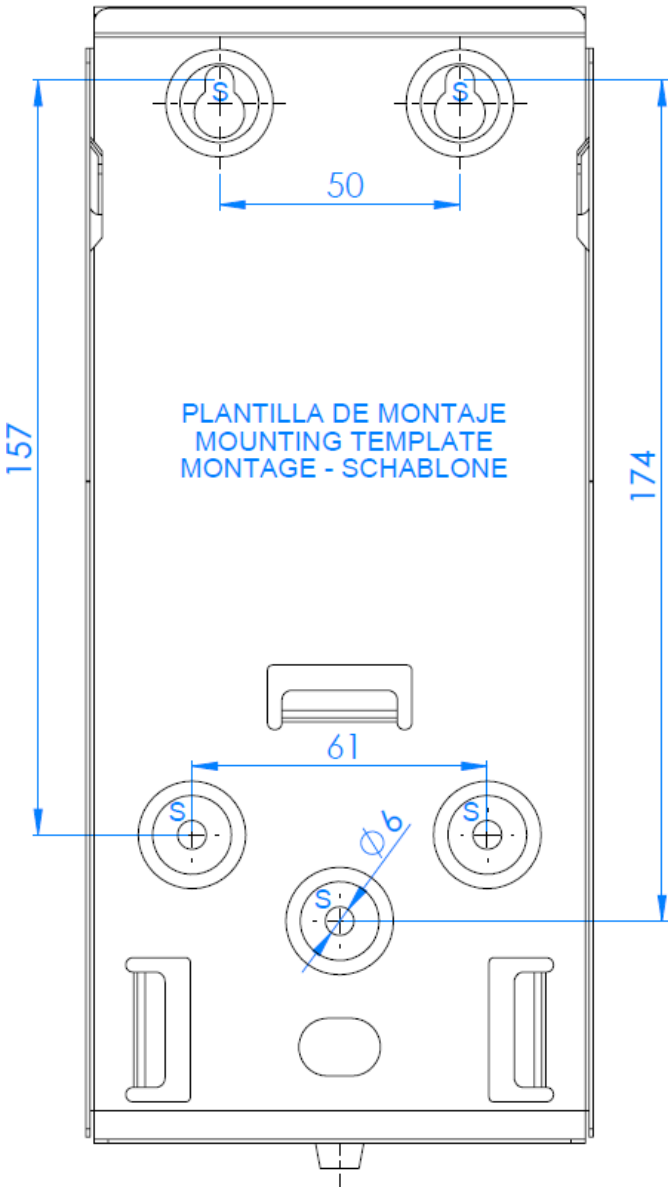

SEHR WICHTIG: Diesen Seifenspender nicht in der Dusche installieren, da seine elektrischen Komponenten durch Wasser schwer beschädigt werden können und der Spender dann nicht mehr funktioniert. Wenn Sie sich für die Konfiguration mit einem Stromwandler entscheiden, muss dieser Spender entfernt von jeglicher Wasserquelle installiert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN UND QUALIFIZIERUNGEN

CE

WALTEK

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.

Überarbeitung 09-22

© **medi**clinics S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification