

Automatischer Händetrockner für die Montage hinter dem Spiegel

DE

Händetrockner

für die Montage hinter dem Spiegel

Ref. M17A-BTM24



M17A-BTM24

Stahl

Weiß

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Automatischer Händetrockner, konzipiert für die Installation hinter dem Spiegel.
- Erfüllt die geltenden Vorschriften für Händetrockner (EN 60335-1, EN 60335-3-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3).
- Das Modul kann mit den folgenden Hinter-dem-Spiegel-Modellen verwendet werden:
  - BTM2
  - BTM12


TECHNISCHE DATEN

Spannung	*220 – 240 V*
Frequenz	*50/60 Hz*
Gesamtleistung	*675 – 850 W*
Verbrauch	*2,8 – 5 A (230 V)*
Motorleistung	*350 W*
Leistung Heizelement	*500 W (switch ON/OFF)*
Trocknungszeit	*10 – 12 s*
Rpm	*23.000 – 32.000*
Luftgeschwindigkeit	*290 – 400 km/h*
Schutzart	*IP23*

KOMPONENTEN UND MATERIALEN

- Automatischer Händetrockner:
  - Hocheffizienter Motor mit einstellbarer Leistung und variabler Drehzahl.
  - Serienmäßig mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der feste Partikel aus der Luft filtert.
  - Optional kann ein Ionisator (Ion Hygienic®-Technologie) integriert werden, der die Luft durch Emission von Anionen reinigt und aufbereitet.
  - Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl.
  - Halterung: aus Edelstahl AISI 304 gefertigt.

ABMESSUNGEN

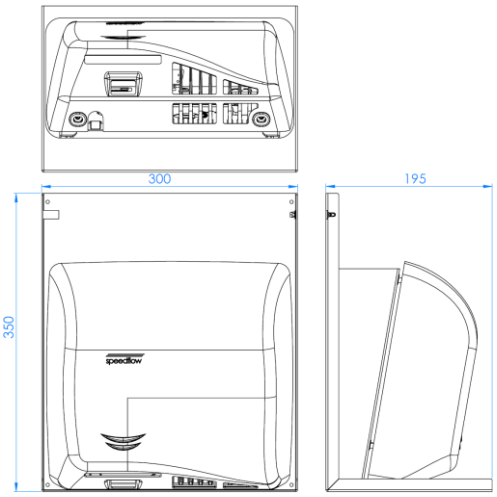

Abmessungen in mm

BEDIENUNG

- Automatischer Betrieb über einen Infrarotsensor mit einstellbarer Erfassungsreichweite.

Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.


Automatischer Händetrockner für die Montage hinter dem Spiegel

LEISTUNGSTEXT

Der „Hands-Under"-Automatik-Händetrockner soll über einen Infrarotsensor im unteren Bereich verfügen. Das Gewicht des Geräts beträgt 3,20 kg. Das Gehäuse besteht aus Stahl mit weißer Oberfläche und einer Materialstärke von 1,5 mm. Die Basis besteht aus Aluminium. Der Motor verfügt über Bürsten der Klasse F, mit einem Drehzahlbereich von 23.000–32.000 U/min und einer Motorleistung von 180–350 W.Das Heizelement ist mit einem Ein-/Ausschalter ausgestattet und hat eine Leistung von 500 W. Der Betrieb erfolgt mit einer Frequenz von 50/60 Hz und einer Spannung von 220–240 V, mit einer Gesamtleistung von 180–850 W und einem Stromverbrauch von 2,8–5 A.Die Hände werden in 10–12 Sekunden bei einer Luftgeschwindigkeit von 290–400 km/h getrocknet. Die Bewegungserfassungsdistanz ist über ein Potentiometer zwischen 5–20 cm einstellbar. Serienmäßig ist ein HEPA-Filter enthalten; optional kann ein Ionisator integriert werden.Der Händetrockner entspricht den aktuellen Vorschriften für Händetrockner (EN 60335-1, EN 60335-3-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3).

PRODUKTMONTAGE / EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHEN

Anbei die Zeichnung mit den markierten Installationspunkten und den entsprechenden Abmessungen:

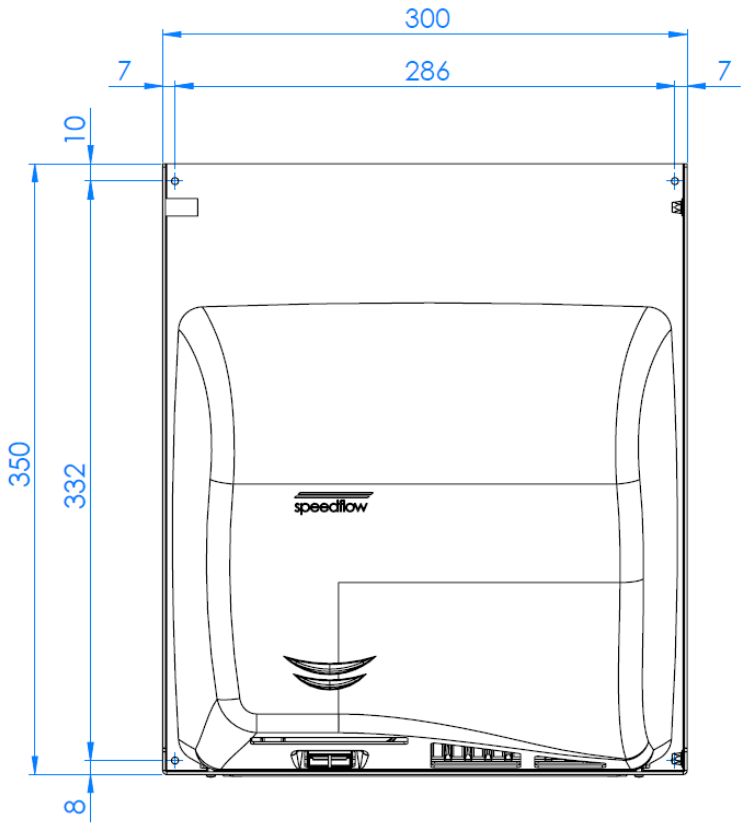

ZERTIFIZIERUNGEN

Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.