

Wasserhahn All-in-One, Wand

DE

An der Wand montiert

Wasserhahn

Ref. GA003AC/AB



GA003AC

Verchromtes Messing

Glänzende Oberfläche



GA003AB

Messing

Glänzende Oberfläche

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Automatischer, rohrförmiger Wasserhahn.
- Berührungsloser, automatischer Betrieb zur Optimierung des Wasserflusses und des Wasserverbrauchs bei jedem Händewaschen.
- Kann zusammen mit dem automatischen Händetrocknerhahn M095AC/M095AB und dem Seifenspenderhahn DJ003AC/DJ993AB oder eigenständig betrieben werden.
- Der Wasserhahn ist für vorgemischtes Wasser ausgelegt. Optional kann ein Mischer (Artikelnummer MA0025) verwendet werden.
- Optional erhältlich mit einem Durchfluss von <2 L/min bzw. <1,32 L/min mit Strahlregler. Für andere Durchflussmengen bitte anfragen.


KOMPONENTEN UND MATERIALEN

- Automatischer Wasserhahn mit Infrarotsensor.
- Betrieb über ein 220–240 V (AC) Netzteil oder mit 4 × 1,5 V AA-Batterien (DC).

TECHNISCHE DATEN

Spannung	*220 – 240 V*
Frequenz	*50/60 Hz*
Wasserdruck	*0,5 – 8 bars*
Wasserdurchfluss (bei 3 bar)	*5,7 L/min*
Batterielebensdauer	*108.000 Zyklen*
Erfassungsbereich	*5 – 25 cm*

ABMESSUNGEN

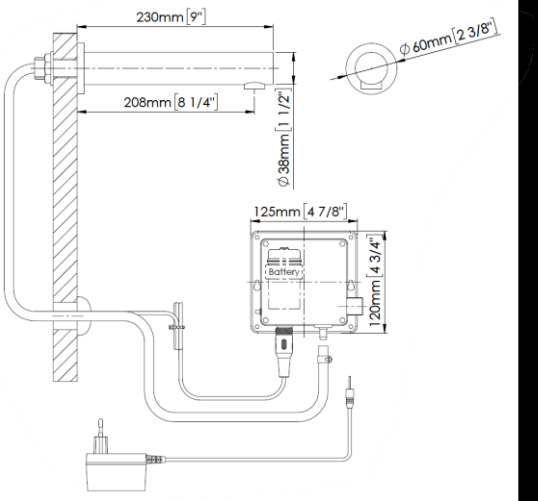

BEDIENUNG

- Automatischer Betrieb über einen Infrarotsensor mit einstellbarer Erfassungsreichweite.

PVD-BESCHICHTUNG VERFÜGBAR (bitte anfragen)



Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.


Händetrocknerhahn
All-in-One, Wand

LEISTUNGSTEXT

Einzelgerät bestehend aus einem wandmontierten Wasserhahn, aus Messing gefertigt, erhältlich in poliert verchromter, schwarzer oder verschiedenen PVD-Oberflächen. Der automatische Wasserhahn verfügt über einen Infrarotsensor an der Unterseite. Betrieb bei 50/60 Hz und 220–240 V oder mit 4 × 1,5 V LR6-Batterien. Wasserdurchfluss 5,7 L/min (andere Durchflussraten verfügbar). Die Bewegungserkennungsreichweite ist mit einem Magneten zwischen 5–25 cm einstellbar. Entspricht den WRAS-Vorschriften.

PRODUKTMONTAGE / EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHEN

Es muss ein Waschbecken verwendet werden, das die Installation der All-in-One-Einheit, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, ermöglicht:

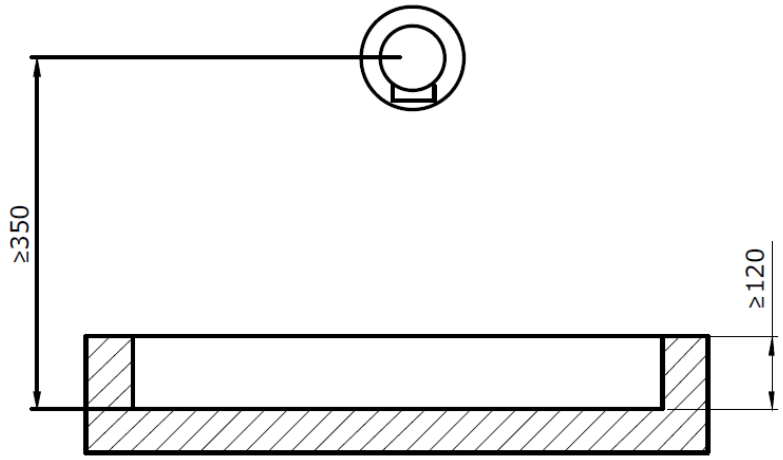

Das Waschbecken muss eine Tiefe von mindestens 120 mm aufweisen, mit senkrechten Wänden und Kanten, die nicht zu stark abgerundet sind, um Spritzwasser zu vermeiden.

Vor der Installation dieses Produkts muss ein geeigneter Zugang vorgesehen werden, der die Durchführung von Wartungsarbeiten und/oder eventuellen Reparaturen ermöglicht.

ZERTIFIZIERUNGEN

Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.