

SUPERFÍCIE



DJ2054
Acabado epoxi blanco



DJ2054CS
Acabado satinado



DJ2054B
Acabado epoxi negro


Especificaciones técnicas

- Dosificador de espray para desinfectar tapas de inodoro, de 0,6 L de capacidad, accionado por palanca, fabricado en acero inoxidable AISI 430, para adosar en la pared.
- Máxima robustez y anti vandálico. Ideal para instalar en hospitales, centros de atención sanitaria, centros para la tercera edad, laboratorios y centros de investigación, industria alimentaria, cocinas, centros comerciales, hoteles, aeropuertos, escuelas, centros deportivos, etc.
- Dispone de un visor de nivel de contenido de jabón en la parte frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- Carcasa con la parte superior inclinada para evitar que se coloquen objetos encima del dispensador de jabón.
- El dosificador de jabón dispone de un sistema de apertura superior anti-vandálico que se abre con una llave especial de plástico suministrada.
- Admite líquidos desinfectantes con un 85% máximo de alcohol.
- Disponible en variedad de colores. Consulténos.

Componentes y materiales

- DJ2054:** Acero inoxidable AISI 430 acabado en epoxi blanco RAL 9010.
- DJ2054CS:** Acero inoxidable AISI 430 acabado satinado con tratamiento anti huella.
- DJ2054B:** Acero inoxidable AISI 430 acabado epoxi negro.
- CARCASA:** Acero inoxidable AISI 430 de 0,8 mm de espesor. Cuerpo soldado por láser con visor de nivel de contenido en el frontal. Se adosa a la pared mediante 4 tornillos y tacos suministrados.
- CUBIERTA:** de acero inoxidable AISI 430, de 1 mm espesor, La parte superior inclinada imposibilita depositar vasos o cigarrillos, evitando así manchas o quemaduras. Fijada al cuerpo mediante remaches, que permiten abatirla para el relleno.
- VÁLVULA:** de polipropileno. Admite desinfectantes para tapas de inodoro, dispensando 0,7 ml por pulsación.
- PULSADOR:** tipo palanca es de acero inoxidable, acabado brillante. La fuerza sobre el pulsador se ejerce en dirección a la pared, aumentando así su vida útil.
- DEPÓSITO INTERIOR:** extraíble y rellenable, de polipropileno color blanco de 0,6 L de capacidad.
- VISOR:** de policarbonato translúcido. Situado en la parte frontal del dosificador.
- CIERRE:** de seguridad, de termo-plástico, anti-vandálico. Se abre con llave especial subministrada.

Dimensiones

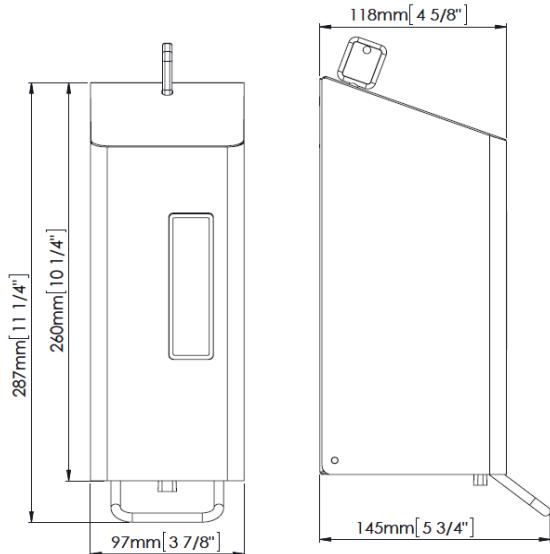

Dimensiones: ±4%

MONTAJE**ALTURA INSTALACION RECOMENDADA**

Fijar el dosificador de espray a la altura deseada en la pared utilizando 4 tornillos de acero inoxidable y a través de los agujeros de su placa trasera de montaje (agujeros indicados por un "S" en la figura inferior).

