



SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE

LAVAMANOS

Mural



SN0200CS
Acabado satinado


Descripción general

- Lavamanos encimera doble para instalar directamente en la pared, con cubas de 360 mm de diámetro, de acero inoxidable AISI 304, de 1,5 mm de espesor y acabado satinado (de forma opcional se puede servir en acabado brillante).
- Este lavamanos está especialmente pensado para lugares con una afluencia de personas medio-alta, siendo apto para colectividades.
- Dispone de un peto de 100 mm y de un frontal redondeado.
- Las dos cubas están directamente embutidas en la propia encimera y disponen de un taladro de desagüe universal (válvula 1 ½"). No disponen de agujero rebosadero.
- Este lavamanos anti-vandálico es compacto y robusto y es muy fácil de limpiar.
- Se suministra con 2 soportes para fijarlo a la pared, fabricados en acero inoxidable.
- Alto grado de resistencia a la oxidación.
- No se suministra la tornillería de fijación a pared, ni la grifería, ni los latiguillos.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	1.200 x 290 x 500 mm
Espesor	1,5 mm
Peso	15,5 Kg
Diámetro salida agua	50 mm
Diámetro taladro grifo (*)	22 mm

Dimensiones

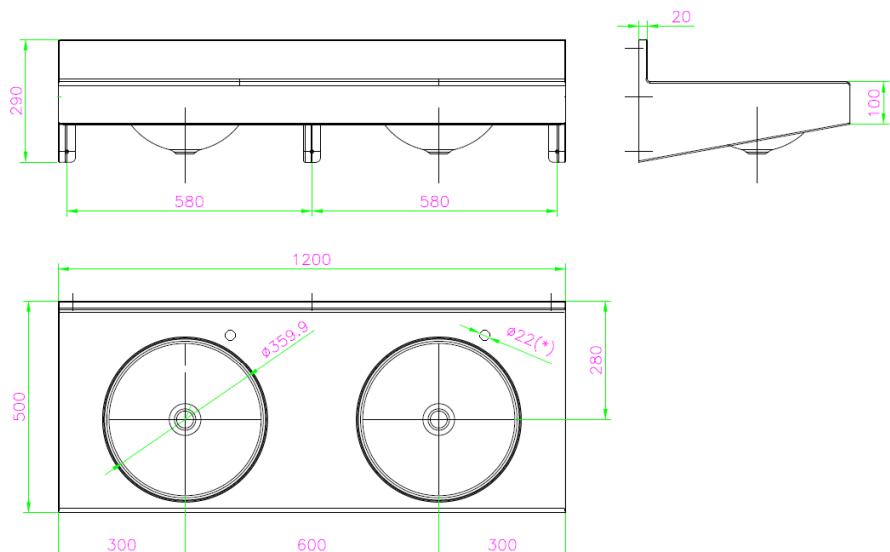

(*) Taladros para grifería a practicar por el instalador. Dimensiones sugeridas.

Dimensiones: ± 4%


Componentes y materiales

- **ENCIMERA:** fabricada con acero inoxidable AISI 304, de 1,5 mm de espesor y acabado satinado.
- **CUBA:** 2 unidades sin rebosadero y embutidas directamente en la encimera, fabricadas con acero inoxidable AISI 304, de 1,5 mm de espesor y acabado satinado.
- **SOPORTE PARED:** 2 unidades fabricados con acero inoxidable AISI 304.

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar el lavamanos a la pared, utilizando los medios de fijación más adecuados para la pared donde va instalado, a través de los agujeros marcados con una "S" y siguiendo los pasos mostrados en las figuras siguientes:

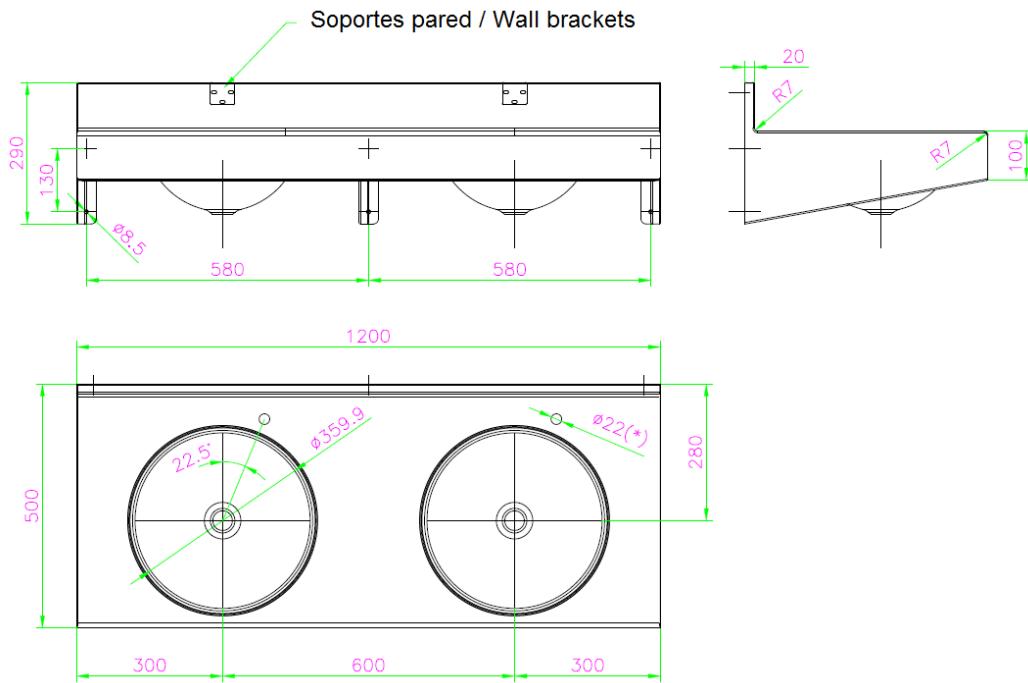

(*) Taladros para grifería a practicar por el instalador. Dimensiones sugeridas.

