HALTEGRIFFE UND ZUBEHÖR FÜR EINEN BARRIEREFREIEN WASCHRAUM

SITZE	Klappsitz



AM0201C
Glänzend



AM0201CS
Satiniert

Allgemeine Beschreibung

- Klappsitz aus Edelstahl AISI 304, satiniert oder glänzend.
- Geeignet für barrierefreie Zugänglichkeit in Waschräume, Badezimmern und öffentlichen Bereichen. Geeignet für die Installation in der Dusche.
- Höchste Haltbarkeit und Rostbeständigkeit. Leichte Reinigung.
- Bei ordnungsgemäßer Befestigung an der Wand ist er für eine maximale Belastung von 120 kg ausgelegt.
- Die Struktur ist eine geschweißte Konstruktion und alle freiliegenden Ränder und Ecken sind abgerundet und/oder entgratet.
- Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 16139 (*„Möbel - Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit - Anforderungen an Sitzmöbel für den Nicht-Wohnbereich“)*.

Komponenten und Materialien


- **AM0201C:** Klappsitz aus Edelstahl AISI 304, glänzend.
- **AM0201CS:** Klappsitz aus Edelstahl AISI 304, satiniert.
- **SCHLITZE:** 4 Stück zum Wasserablauf aus Edelstahl AISI 304, 1,7 mm dick.
- **RAHMENROHR:** Edelstahlrohr AISI 304, Ø 32 mm und 1,5 mm dick, mit abgerundeten Ecken für maximale Sicherheit.
- **WANDHALTERUNG:** 2 Stück aus Edelstahl AISI 304, 2,6 mm dick, befestigt an der Wanne mit einem Schaft, ebenfalls aus Edelstahl, Durchmesser 10 mm und metrisch 6 mm an beiden Enden.

Technische Daten

Rohrdurchmesser	Ø 32 mm
Rohrstärke	*1,5 mm*
Max. Tragkraft (*)	*120 kg*
Max. Stützkraft (*)	*1.177 N*

(*) Bei ordnungsgemäßer Befestigung an der Wand

Abmessungen

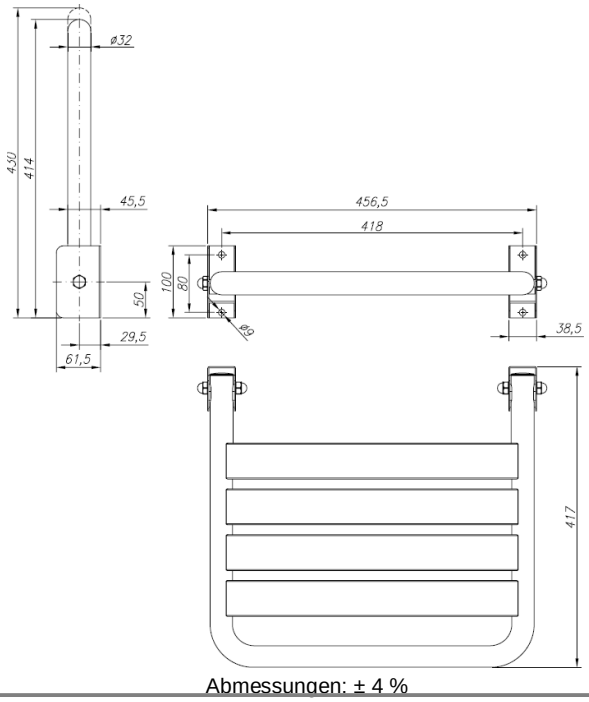

Abmessungen: ± 4 %

Bedienung

Die Position des Klappsitzes kann manuell geändert werden, um ihn vertikal oder horizontal zu montieren.

Montage

Empfohlener Höhenabstand vom Boden

430-510 mm vom Boden bis zur Oberkante des Sitzes.

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.

Überarbeitung 06-18

© **medi**clinics S.A