



Grifo secador de manos automático All-in-One, encimera

mediclinics

ESP

Para montar en lavamanos

Ref. M094AC/AB

Grifo secador de manos

○ DESCRIPCIÓN GENERAL

- Grifo secador de manos automático, en forma de cuello cisne, diseño optimizado específico para All-in-One a partir de una secadora de manos.
- Puede funcionar junto con el grifo de agua y jabón GAJ002AC/GAJ002AB o también solo.
- Se puede montar en el propio lavamanos o en la encimera, haciendo que el secado de manos sea más fácil y rápido para el usuario. Al estar montado en el mismo lavamanos, las aguas residuales van directamente al fregadero y no al suelo, manteniendo un baño más higiénico, limpio y evitando posibles resbalones.



M094AC

Latón cromado

Acabado brillante



M094AB


Latón

Acabado negro mate

○ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	220 – 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia total	420 – 1.500 W
Consumo	3,2 – 6,4 A
Potencia del motor	420 – 1.100 W
Potencia resistencia	400 W (interruptor ON/OFF)
Tiempo secado	10 – 15 s
Rpm	19.000 – 30.000 rpm
Velocidad del aire	190 – 400 km/h
Grado IP	IPX3

○ DIMENSIONES

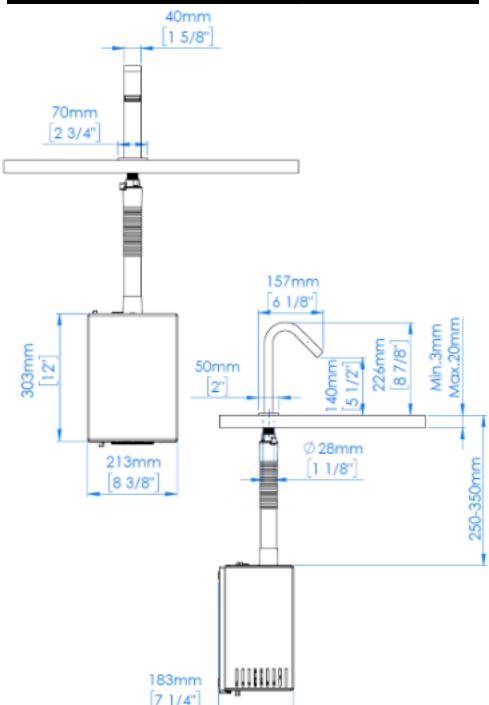

□ COMPONENTES Y MATERIALES

- **Secador de manos automático:** grifo secador de manos que incorpora motor con un sensor para su accionamiento.
 - Motor de alta eficiencia energética, secado de manos ultrarrápido. Potencia ajustable.
 - Muy adecuado para lugares de elevada frecuencia de paso.
 - Incorpora de serie un medio filtrante HEPA, mejorando notablemente la calidad del aire.
 - Incorpora de serie un ionizador (tecnología "Ion Hygienic®") que limpia y purifica el aire a través de la emisión de aniones.
 - La secadora de manos incorpora Plug-in de serie.

DISPONIBLE RECURBIMIENTO PVD (consultar)



▷ FUNCIONAMIENTO

- Funcionamiento automático mediante un sensor de infrarrojo regulable en distancia.

Medidinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



www.mediclinics.es



REVISIÓN: 11-25

Grifo secador de manos automático All-in-One, encimera




≡ TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Unidad individual de grifo secador de manos, fabricado con latón en acabado cromado brillante, negro y distintos acabados en PVD. El grifo secador de manos automático tiene un sensor infrarrojo encima de la salida del aire. El peso de la máquina es de 5,10 kg. Carcasa de acero inoxidable AISI 304 en acabado satinado. El grosor de la carcasa es de 1,5 mm. Motor con escobillas de clase F con rango de regulación de la velocidad entre 19.000-30.000 rpm y potencia del motor de 420-1.100 W. Resistencia calefactora con interruptor encendido/apagado y potencia de 400 W. Opera a una frecuencia de 50-60 Hz y un voltaje de 220-240 V, con una potencia total de 420-1.500 W y un consumo de 3,2-6,4 A. Seca las manos en 10-15 s a una velocidad de 190-400 km/h. Incorpora de serie un filtro HEPA y un ionizador. Sistema Plug-in de serie. Cumple con la normativa vigente relativa a secadores de manos (EN 60335-1, EN 600335-2-23, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3).

☒ MONTAJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

Se debe usar un lavamanos que permita la instalación de All-in-One tal como se indica en la figura siguiente:

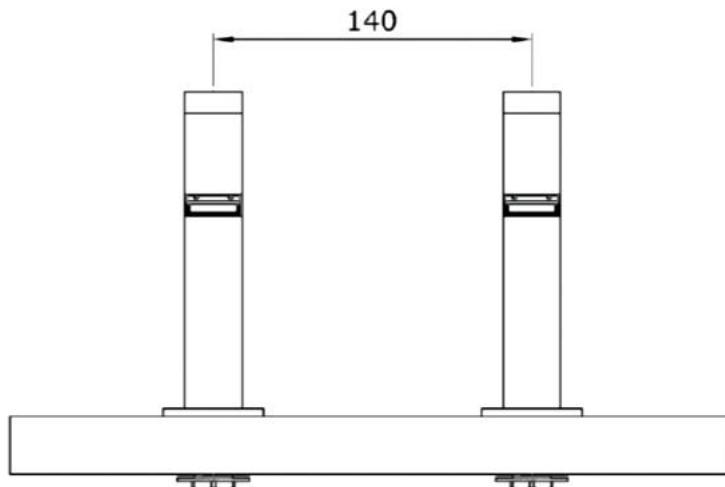

El lavamanos debe tener una profundidad de al menos 120mm, con paredes verticales y con cantos no excesivamente redondeados para evitar salpicaduras.

⊗ CERTIFICACIONES



Medidinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

