



# Grifo secador de manos automático All-in-One, pared

mediclinics

ESP

Grifo secador de manos automático

M095AC

Latón cromado

Acabado brillante

M095AB

Latón

Acabado negro mate

Para montar en pared

Grifo secador de manos

Ref. M095AC/AB


## ○ DESCRIPCIÓN GENERAL

- Grifo secador de manos automático, en forma de tubo, diseño optimizado específico para All-in-One a partir de una secadora de manos.
- Puede funcionar con el grifo de agua GA003AC/GA003AB y/o con el grifo dosificador de jabón DJ003AC/DJ004AB o también solo.
- Pensado para montar en pared, hace que el secado de manos sea más fácil y rápido para el usuario. Las aguas residuales van directamente al fregadero y no al suelo, manteniendo un baño más higiénico, limpio y evitando posibles resbalones.

## ○ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	220 – 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia total	420 – 1.500 W
Consumo	3,2 – 6,4 A
Potencia del motor	420 – 1.100 W
Potencia resistencia	400 W (interruptor ON/OFF)
Tiempo secado	10 – 15 s
Rpm	19.000 – 30.000 rpm
Velocidad del aire	190 – 400 km/h
Grado IP	IPX3

## ○ DIMENSIONES

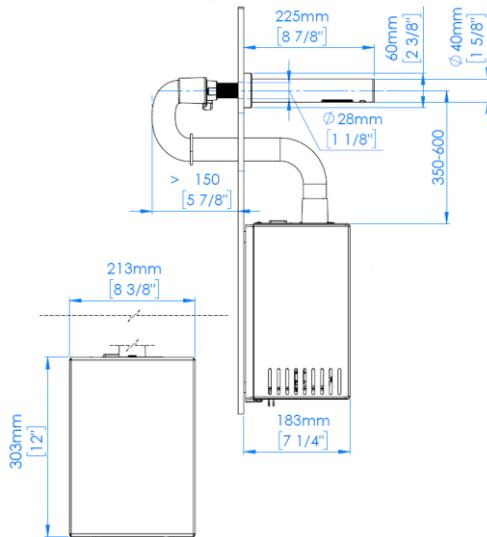

## ○ FUNCIONAMIENTO

- Funcionamiento automático mediante un sensor de infrarrojos regulable en distancia.

DISPONIBLE RECUBRIMIENTO PVD (consultar)



Medidinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



[www.mediclinics.es](http://www.mediclinics.es)



REVISIÓN: 12-25

# Grifo secador de manos automático All-in-One, pared




## ≡ TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Unidad individual de grifo secador de manos, fabricado con latón en acabado cromado brillante, negro y distintos acabados en PVD. El grifo secador de manos automático tiene un sensor infrarrojo en la parte inferior. El peso de la máquina es de 5,10 kg. Carcasa de acero inoxidable AISI 304 en acabado satinado. El grosor de la carcasa es de 1,5 mm. Motor con escobillas de clase F con rango de regulación de la velocidad entre 19.000-30.000 rpm y potencia del motor de 420-1.100 W. Resistencia calefactora con interruptor encendido/apagado y potencia de 400 W. Opera a una frecuencia de 50/60 Hz y un voltaje de 220-240 V, con una potencia total de 420-1.500 W y un consumo de 3,2-6,4 A. Seca las manos en 10-15 s a una velocidad de 190-400 km/h. Incorpora un filtro HEPA y un ionizador, ambos opcionales. Posibilidad de sistema Plug-in. Cumple con la normativa vigente relativa a secadores de manos (EN 60335-1, EN 600335-2-23, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3).

## ☒ MONTAJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

Se debe usar un lavamanos que permita la instalación de All-in-One tal como se indica en la figura siguiente:

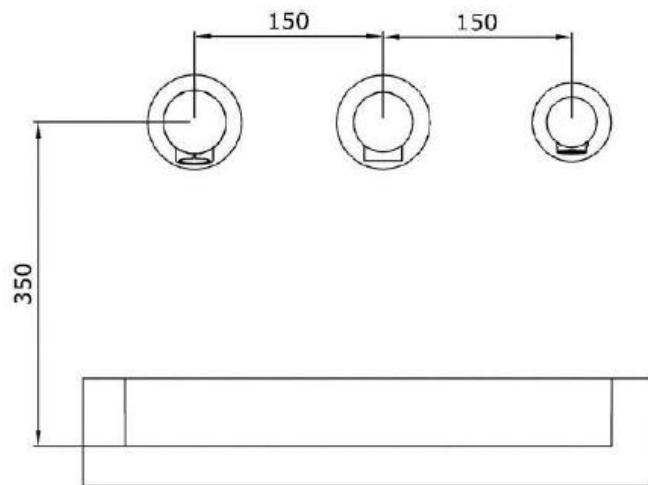

El lavamanos debe tener una profundidad de al menos 120mm, con paredes verticales y con cantos no excesivamente redondeados para evitar salpicaduras.

## ⊗ CERTIFICACIONES



Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

