

Seifen- und Wasserhahn All-in-One, Waschbecken

DE

Am Waschbecken montiert

Seifen- und Wasserhahn

Ref. GAJ002AC/AB



GAJ002AC

Verchromtes Messing

Glänzende Oberfläche



GAJ002AC

Messing

Schwarze Oberfläche

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Automatischer Wasser- und Seifenhahn mit Schwanenhals-Design.
- Automatischer, berührungsloser Betrieb zur Optimierung des Wasserflusses.
- Kann zusammen mit dem automatischen Händetrocknerhahn M094AC/M094AB oder eigenständig betrieben werden.
- Der Wasserhahn ist für vorgemischtes Wasser ausgelegt. Optional kann ein Mischer (Artikelnummer MA0025) verwendet werden.


TECHNISCHE DATEN

Spannung	*220 – 240 V*
Frequenz	*50/60 Hz*
Batterielebensdauer	*35.000 – 40.000 Zyklen*
Seifenviskosität	*100 – 3.500 cps*
Seifenportionierung	*0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mL*
Wasserdruck	*0,5 – 8 bars*
Wasserdurchfluss (bei 3 bar)	*5,7 L/min*
Erfassungsbereich	*5 – 25 cm*

KOMPONENTEN UND MATERIALEN

- Wasser- und Seifenhahn mit zwei Sensoren.
  - Der Sensor auf der oberen rechten Seite der Armatur gibt die Seife ab.
  - Der Sensor direkt über dem Wasserablauf aktiviert das Ventil zur Wasserfreigabe.
- Betrieb über ein 220–240 V AC-Netzteil oder vier 1,5 V AA-Batterien (DC). Netzteil und Batteriefach sind enthalten.
- Die Seife wird in einer 1,5-Liter-Kunststoffflasche aufbewahrt und über ein tropffreies Ventil abgegeben.
- Die Seifenmenge ist einstellbar.

ABMESSUNGEN

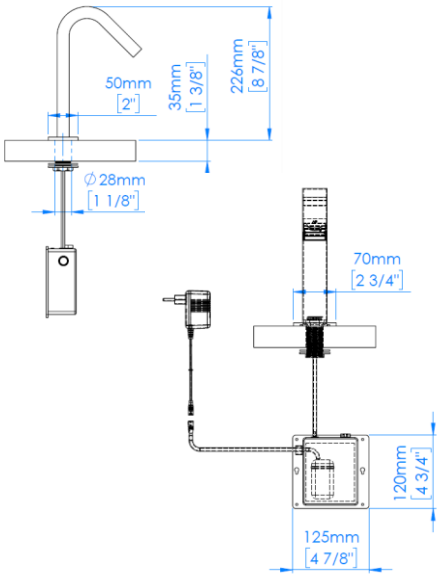

BEDIENUNG

- Automatischer Betrieb über einen Infrarotsensor mit einstellbarer Erfassungsreichweite.

PVD-BESCHICHTUNG VERFÜGBAR (bitte anfragen)



Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.


Seifen- und Wasserhahn
All-in-One, Waschbecken

LEISTUNGSTEXT

Einzelgerät bestehend aus einem Wasser- und Seifenhahn zur Montage auf einem Waschbecken, aus Messing gefertigt und in glänzend verchromter, schwarzer oder verschiedenen PVD-Oberflächen erhältlich. Der automatische Wasser- und Seifenhahn ist mit zwei Infrarotsensoren an unterschiedlichen Positionen ausgestattet: Der obere rechte Sensor gibt Seife ab, der Sensor über dem Wasserablauf aktiviert den Wasserfluss. Er arbeitet mit einer Frequenz von 50–60 Hz und einer Spannung von 220–240 V oder mit 4× LR6 1,5 V Batterien. Die Durchflussmenge beträgt 5,7 L/min. Der Seifentank hat ein Fassungsvermögen von 1,50 L. Die Seifenviskosität muss zwischen 100–3.500 cps liegen. Die abgegebene Seifenmenge ist einstellbar auf 0,5, 1,0, 1,5 oder 2,0 mL pro Dosis. Die Bewegungserkennung kann über einen Magneten zwischen 5–25 cm eingestellt werden. Das Gerät erfüllt die WRAS-Standards.

PRODUKTMONTAGE / EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHEN

Es muss ein Waschbecken verwendet werden, das die Installation der All-in-One-Einheit, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, ermöglicht:

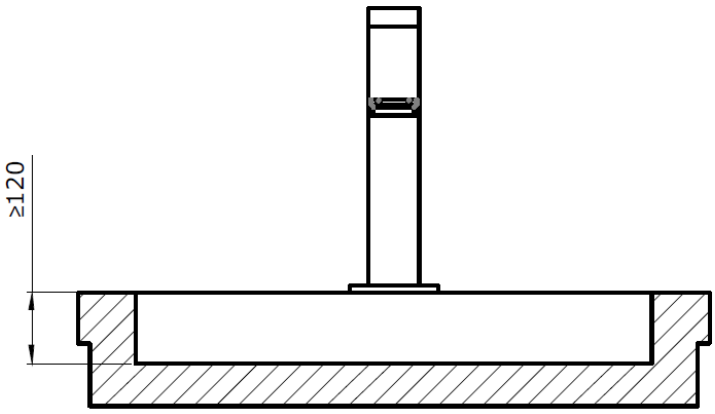

Das Waschbecken muss eine Tiefe von mindestens 120 mm aufweisen, mit senkrechten Wänden und Kanten, die nicht zu stark abgerundet sind, um Spritzwasser zu vermeiden.

Der Auffangbehälter muss sich unter dem Seifen-Auslauf befinden.

ZERTIFIZIERUNGEN

Mediclinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.