

Händetrocknerhahn

All-in-One, Waschbecken

DE

Am Waschbecken montiert

Händetrocknerhahn

Ref. M094AC/AB



M094AC

Verchromtes Messing

Glänzende Oberfläche



M094AC

Messing

Schwarze Oberfläche

PVD-BESCHICHTUNG VERFÜGBAR (bitte anfragen)



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Automatischer Händetrocknerhahn in Schwanenhalsform, mit optimiertem Design, speziell für All-in-One-Konfigurationen auf Basis eines Händetrockners entwickelt.
- Es kann zusammen mit dem Wasser- und Seifenhahn GAJ002AC/GAJ002AB, mit dem Wasserhahn GA002AC/GA002AB, mit dem Seifenspenderhahn DJ002AC/DJ002AB oder unabhängig betrieben werden.
- Die Installation ist entweder direkt auf dem Waschbecken oder auf der Arbeitsplatte möglich, wodurch das Händetrocknen für den Benutzer einfacher und schneller wird. Da der Hahn direkt auf dem Waschbecken montiert ist, fließt das Abwasser direkt in das Becken und nicht auf den Boden, was die Toilette hygienischer und sauberer hält und mögliche Ausrutschgefahren verhindert.


KOMPONENTEN UND MATERIALEN

- **Automatischer Händetrockner:** Ein Händetrocknerhahn mit integriertem Motor und Aktivierungssensor.
  - Hocheffizienter Motor für ultraschnelles Händetrocknen. Leistung einstellbar.
  - Besonders geeignet für stark frequentierte Bereiche.
  - Integrierter HEPA-Filter zur deutlichen Verbesserung der Luftqualität.
  - Integrierter Ionisator („Ion Hygienic®"-Technologie), der die Luft durch die Freisetzung von Anionen reinigt und desinfiziert.
  - Der Händetrockner verfügt serienmäßig über ein Plug-in-System.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	*220 – 240 V*
Frequenz	*50/60 Hz*
Gesantleistung	*420 – 1.500 W*
Stromverbrauch	*3,2 – 6,4 A*
Motorleistung	*420 – 1.100 W*
Heizleistung	*400 W (switch ON/OFF)*
Trocknungszeit	*10 – 15 s*
Rpm	*19.000 – 30.000 rpm*
Luftgeschwindigkeit	*190 – 400 km/h*
Schutzart (IP-Schutzklasse)	*IPX3*

ABMESSUNGEN

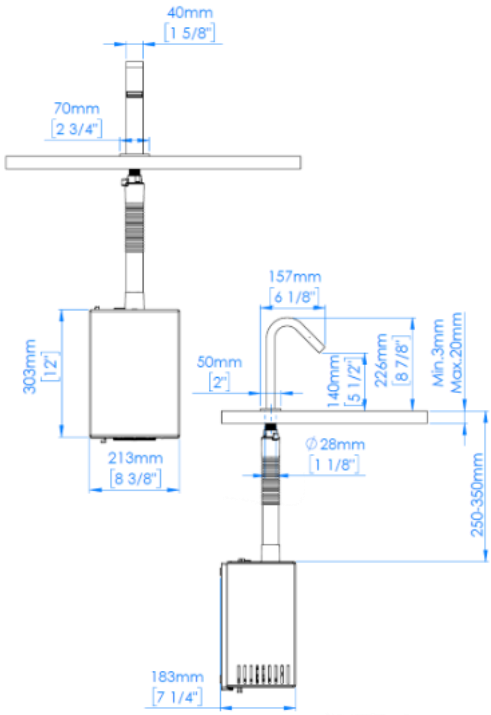

BEDIENUNG

- Automatischer Betrieb über einen Infrarotsensor mit einstellbarer Erfassungsreichweite.

Medidinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.


Händetrocknerhahn All-in-One, Waschbecken

LEISTUNGSTEXT

Einzelgerät Händetrocknerhahn, aus Messing gefertigt, erhältlich in glänzend verchromter, schwarzer oder verschiedenen PVD-Oberflächen. Der automatische Händetrocknerhahn verfügt über einen Infrarotsensor oberhalb des Luftauslasses. Das Gerät wiegt 5,10 kg und besitzt ein Gehäuse aus AISI 304 Edelstahl mit Satinoberfläche. Die Gehäusestärke beträgt 1,5 mm. Gebürsteter Class-F-Motor mit einstellbarer Drehzahl zwischen 19.000–30.000 U/min und einer Motorleistung von 420–1.100 W. Heizelement mit Ein-/Ausschalter und 400 W Leistung. Betrieb bei 50–60 Hz und 220–240 V, Gesamtleistung 420–1.500 W, Stromverbrauch 3,2–6,4 A. Trocknet die Hände in 10–15 Sekunden bei einer Luftgeschwindigkeit von 190–400 km/h. Serienmäßig mit HEPA-Filter und Ionisator ausgestattet. Standardmäßiges Plug-in-System. Entspricht den geltenden Vorschriften für Händetrockner (EN 60335-1, EN 60335-2-23, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3).

PRODUKTMONTAGE / EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHEN

Es muss ein Waschbecken verwendet werden, das die Installation der All-in-One-Einheit, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, ermöglicht:

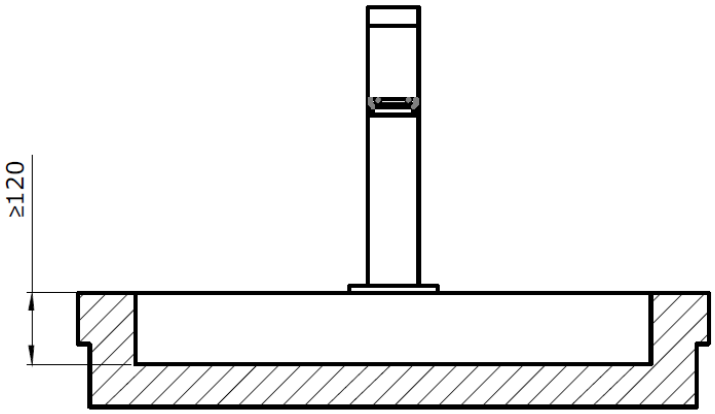

Das Waschbecken muss eine Tiefe von mindestens 120 mm aufweisen, mit senkrechten Wänden und Kanten, die nicht zu stark abgerundet sind, um Spritzwasser zu vermeiden.

ZERTIFIZIERUNGEN

Medidinics S.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.