

ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Speedflow



M06A
Acabado blanco



M06AB
Acabado negro mate



M06AC
Acabado brillante



M06ACS
Acabado satinado

Descripción general

- La línea de secadoras de manos Speedflow® forma parte de la familia de secadoras de manos eco-rápidas, con el valor añadido de cumplir los requisitos de la normativa ADAAG para la accesibilidad de los baños públicos. Esta norma exige que la profundidad de la secadora no puede sobresalir de la pared más de 100 mm para facilitar el acceso y la circulación de las personas con problemas de movilidad en el baño.
- Secadora de manos de aire caliente
- Funciona con sensor
- Máxima potencia y flujo efectivo de aire
- Máxima robustez, anti-vandálica
- Apta para áreas de elevado tráfico.
- Desconexión automática después de 60 segundos de uso continuado.
- Cumple con los requisitos de la normativa ADAAG para un baño sin barreras para las personas de movilidad reducida.


Componentes y materiales

- M06A:** acero, acabado blanco Epoxy.
- M06AB:** acero, acabado negro Epoxy.
- M06AC:** acero inoxidable AISI 304, acabado brillante.
- M06ACS:** acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- BASE:** de aluminio, con 4 agujeros Ø7 mm para montaje en pared. Incluye silent blocks para amortiguar las vibraciones mecánicas.
- Voluta: de plástico UL 94-V0 resistente al fuego.
- MOTOR:** de alta velocidad universal de escobillas, 8.500 – 11.500 rpm, clase A. La velocidad se puede ajustar manualmente por medio de un potenciómetro. El motor incluye un limitador térmico de seguridad.
- TURBINA:** centrífuga de aluminio de doble entrada asimétrica.
- RESISTENCIA:** de hilo ondulado NiCr de mica que incorpora un limitador térmico de seguridad que desconecta toda la máquina. Puede ser desconectada a través de un jumper situado en la placa electrónica.
- SENSOR DETECTOR:** de infrarrojos totalmente ajustable a través de un potenciómetro.

Especificaciones técnicas

Voltaje	100-120, 208, 220- 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	110-1.150 W
Consumo	1,3-4,8 A(240 V); 1,4-9,5 A(120 V)
Potencia motor	110 - 250 W
Rpm	8.500 – 11.500
Potencia de la resistencia	900 W
Dimensiones	270x290x100 mm
Peso	3,8 Kg
Grosor cubierta	1.5 mm
Tiempo de secado	10 – 12 sec.
Velocidad del aire	120-161 Km/h
Tº del aire (10 cm distancia/21ºC)	42 °C
Presión sonora (a 2m)	58-67 dB
Grado de protección	IP23

Dimensiones

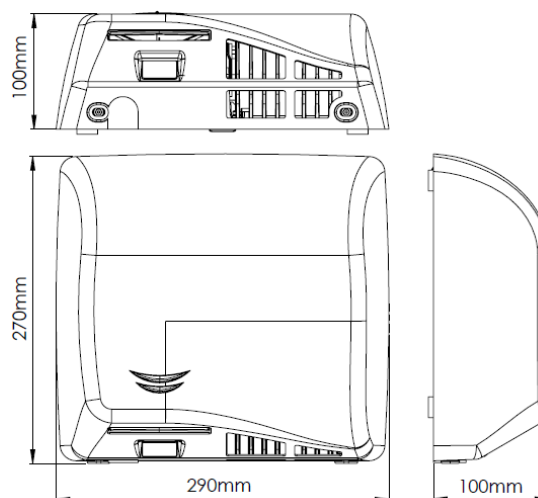


Dimensiones ± 4%

Funcionamiento

Coloque las manos debajo de la salida de aire. La secadora iniciará automáticamente el ciclo de secado y continuará sin interrupción, siempre y cuando las manos se mantengan en el campo de detección del sensor. El aparato dejará de funcionar 2 segundos después de que las manos se retiren de la circulación de aire o al cabo de 30 segundos de uso continuado del equipo.

Montaje

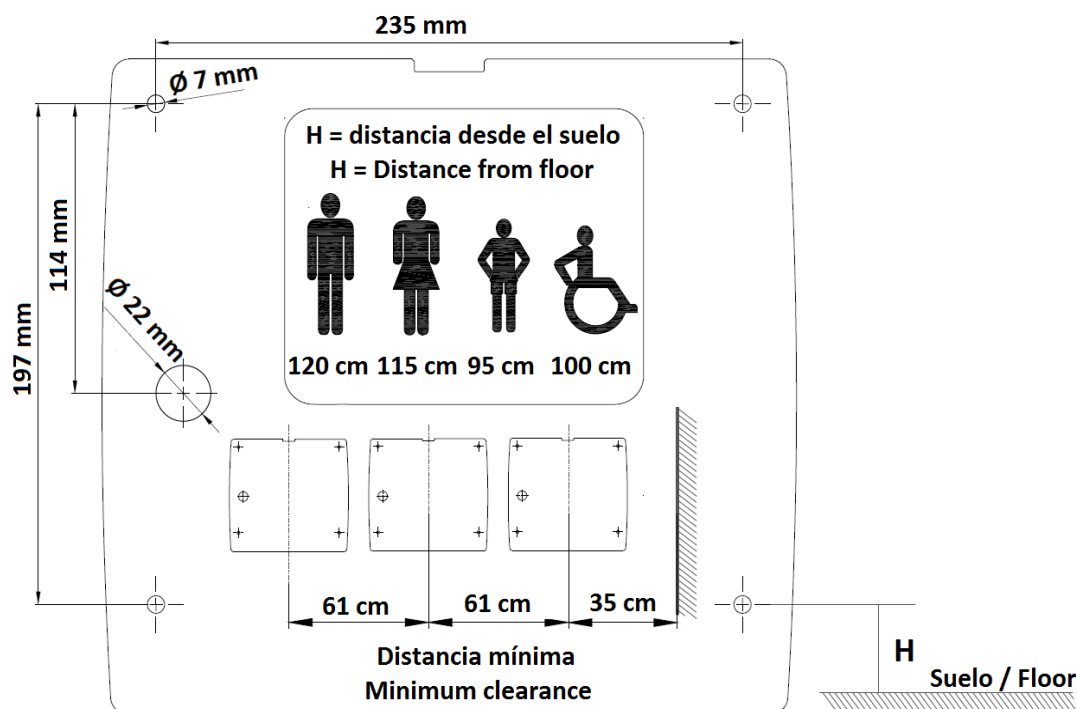

Certificados y homologaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 07-19 © mediclinics S.A.

