

USO INDIVIDUAL



SC0050
Acabado blanco

Secador de cabello de alta velocidad



SC0050B
Acabado negro mate

Descripción general

- Exclusivo secador de cabello para montar en pared para baños de hotel, con un diseño funcional, robusto y moderno que permite integrarlo, sin problemas, en cualquier espacio.
- Este potente y duradero secador de cabello se activa a través de un pulsador y ofrece una potencia total de 2.000 W.
- Interruptor deslizante trasero de 3 posiciones para ajustar el caudal de aire: apagado, velocidad mínima y máxima. Botón para seleccionar la temperatura del aire: mínima (sin calefacción, aire ambiente), media y máxima.




Componentes y materiales

- SC0050:** plástico ABS, acabado blanco.
- SC0050B:** plástico ABS, acabado negro mate.
- Soporte de pared en plástico ABS.
- Incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Botón pulsador con tres niveles de temperatura. Los colores LED indican la temperatura seleccionada (azul para aire frío, naranja para aire templado y rojo para aire caliente).
- Interruptor de encendido frontal de seguridad, especialmente diseñado para hoteles. El secador solo funciona mientras se mantiene presionado el interruptor, evitando que se quede encendido sobre el lavabo.
- Cable espiral de 1.600 mm de longitud. Enchufe de 900mm.
- Secador de pelo en pared para antivandalismo.
- Filtro de aire desmontable.
- Difusor de aire magnético.
- El secador de pelo incorpora un Sistema generador de iones que neutraliza la carga estática del cabello, eliminando el encrespamiento y ayudando a mantener su humedad natural.

Especificaciones técnicas

Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Class II
Potencia total	75-2.000 W
Consumo	0,6-8,4 A
Rpm	90.000 rpm
Dimensiones	285 x 138 x 97 mm
Peso	0,86 Kg
Velocidad del aire	108-152 Km/h
Temperatura del aire (10 cm distancia/25°C)	77 °C
Grado de protección	IPX0

Dimensiones

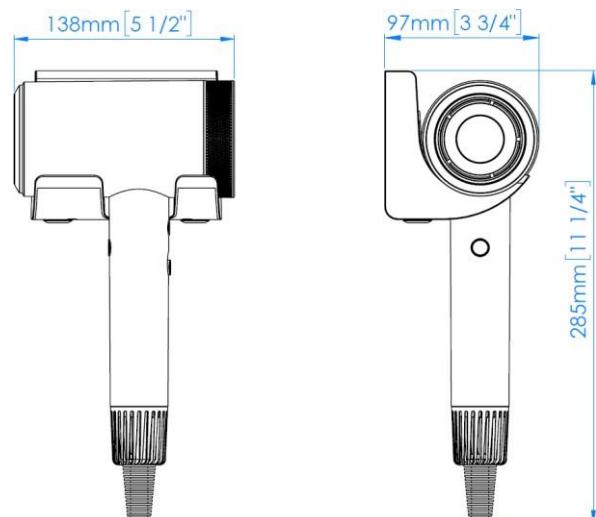


Dimensiones ± 4%

Funcionamiento

Enchufar el secador a la red eléctrica y levantar el cuerpo del secador. El secador solo funcionará mientras se mantenga presionado el interruptor; deslizar el botón de velocidad hacia arriba y hacia abajo para ajustar la velocidad. "I" para velocidad mínima, "II" para velocidad máxima, "O" para apagado. El botón de temperatura funciona en modo cíclico. Con cada pulsación se cambia entre los modos: frío, templado y caliente, y vuelve al frío.

Montaje

Altura recomendada

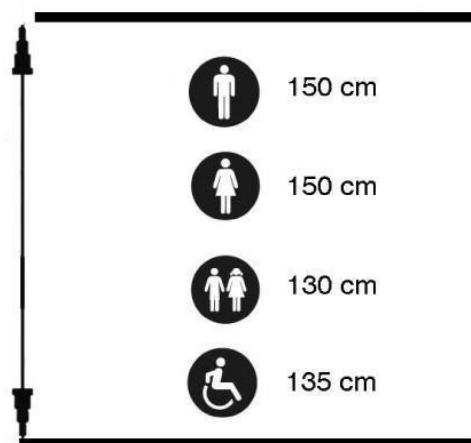

Certificados y homologaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 12-25

© mediclinics S.A.

