WASCHRAUM- UND BADEZIMMERZUBEHÖR

MEDISTEEL	Einziehbare Wäscheleine zur Montage auf Oberfläche



AI0910C
Glänzend

Allgemeine Beschreibung

- Einziehbare Wäscheleine zur Montage auf Oberfläche, glänzend, aus Edelstahl AISI 304.
- Die Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 schützt das Produkt vor Rost und gewährleistet Qualität und Langlebigkeit.
- Die Einheit verfügt über einen Knopfhalter und eine 2.100 mm lange Nylonschnur.
- Ausgestattet mit einer Verriegelungsvorrichtung, die ein Durchhängen der Schnur während des Gebrauchs verhindert. Durch Lösen des zentralen Verriegelungsknopfes wird die Einheit durch eine federbetätigte Aufrollvorrichtung automatisch eingezogen.
- Das Modell eignet sich für den Hotelbereich, Seniorenheime, Wohnheime und für Gemeinschaftseinrichtungen.


Komponenten und Materialien

- **ABDECKUNG:** aus Edelstahl AISI 304, 0,6 mm dick, glänzend und mit einem verchromten ABS-Knopf. Die Befestigung an der Halterung erfolgt mit einer Feststellschraube.
- **KNOPFHALTERPLATTE**: aus Edelstahl AISI 304, 0,6 mm dick. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit zwei Schrauben.
- **MONTAGEHALTERUNG**: aus Edelstahl AISI 304, 0,9 mm dick. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit zwei Schrauben.
- **SCHNUR:** aus Nylon. Erreicht eine maximale Länge von 2.100 mm
- Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Abmessungen der Abdeckung	*Ø 91 x 55 mm*
Abmessungen der Knopfhalterplatte	*66 x 32 x 5 mm*
Materialstärke von Abdeckung und Knopfhalterplatte	*0,6 mm*
Materialstärke der Montagehalterung	*0,9 mm*
Schnurverlängerung	*Max. 2.100 mm*

Abmessungen

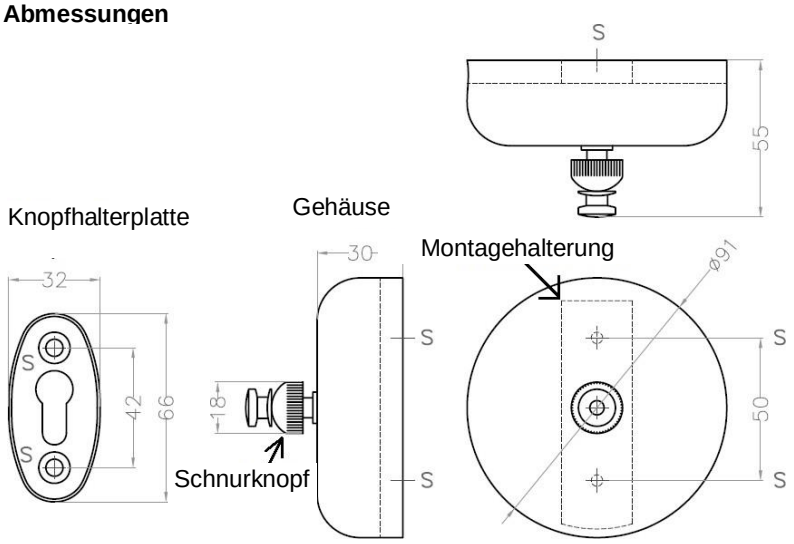

Abmessungen: ±4 %

MONTAGE

Die Wandbefestigungsplatte und die Knopfhalterplatte mit den mitgelieferten Schrauben durch die entsprechenden Löcher (die Punkte sind in der obigen Abbildung mit einem „S“ gekennzeichnet) an der Wand befestigen.

Hängen Sie die Abdeckung auf die Befestigungsplatte und ziehen Sie die Sicherungsschraube an, um die Einheit an der Platte zu befestigen.

BEDIENUNG

Ziehen Sie die Wäscheleine heraus und haken Sie den Schnurknopf in die Halterplatte an der gegenüberliegenden Wand ein. Drehen Sie den zentralen Verriegelungsknopf im Uhrzeigersinn, damit die Schnur während des Gebrauchs nicht durchhängt. Beim Lösen des zentralen Verriegelungsknopfs wird das Nylon durch eine federbetätigte Aufrollvorrichtung automatisch eingezogen.

Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.
Überarbeitung 09-16
© **medi**clinics S.A.
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification