

SUPERFÍCIE

Accionamiento manual



DJ0110C
Acabado brillante

Descripción general

- Dosificador de jabón líquido cónico de 0,35 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304 brillo, de 0,5 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador.
- Con un diseño funcional, robusto y moderno este dosificador de jabón se integra perfectamente en cualquier ambiente de baño y es adecuado para lavabos con frecuencia de paso media.
- Dispone de dos visores de nivel de contenido de jabón, en cada uno de los laterales, que permiten visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- Se adosa a la pared mediante una placa de acero inoxidable atornillada a la pared en 3 puntos con tornillos de 3 mm (tornillería incluida).
- Dispone de un cierre de seguridad que se abre con una con una llave especial suministrada.
- Dispensa jabones líquidos o geles hidro-alcohólicos.
- Se recomienda utilizar jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:
 - Contenido máximo de alcohol del 80%
 - Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm³
 - Viscosidad entre 500 y de 2.500 cps.

No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivos.


Componentes y materiales

- **CUERPO:** de acero inoxidable AISI 304, de 0,5 mm espesor, construcción totalmente sellada, acabado brillante. Incorpora 4 visores (2 en cada lateral) para controlar el nivel de contenido de jabón.
- **TAPETA PARA EL RELLENADO:** de fundición cromada. Se desbloquea empleando una llave especial suministrada. Unida al cuerpo con cadena de acero inoxidable para evitar su pérdida.
- **PULSADOR:** de termo-plástico ABS cromado.
- **DEPÓSITO INTERIOR:** de termo-plástico ABS transparente.
- **VÁLVULA DOSIFICADORA:** de seguridad, anti-goteo y anti-corrosión. Internamente ensambla muelles de acero inoxidable que garantizan una suave dosificación del jabón y muy resistentes al a oxidación.
- **PISTÓN:** fabricado en poliamida.

Especificaciones técnicas

Espesor cuerpo	0,5 mm
Peso (vacío)	0,4 Kg
Capacidad	0,35 ml
Cantidad dispensada/pulsación	1,2 ml
Fuerza de pulsación	22 N

Dimensiones

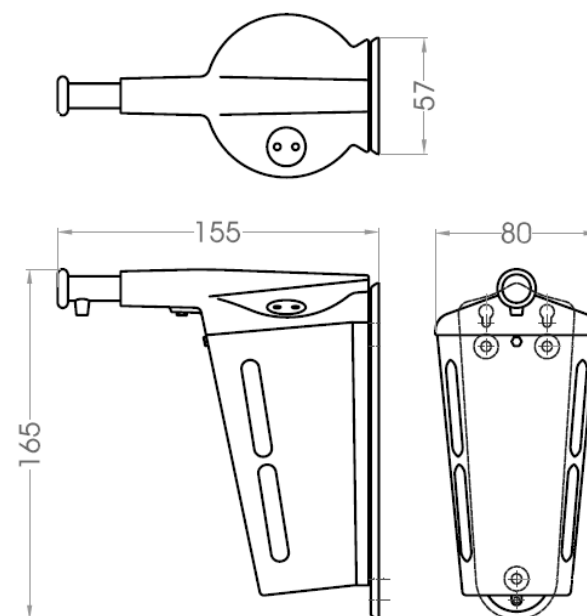


Dimensiones: ±4%

MONTAJE

ALTURA INSTALACION RECOMENDADA

Altura de instalación recomendada: entre 10 y 15 cm sobre encimera.

Fijar la pletina de sujeción del dosificador de jabón suministrada a la pared utilizando los tacos y los tornillos de acero inoxidable suministrados a través de los agujeros indicados por un "S" en la figura inferior:

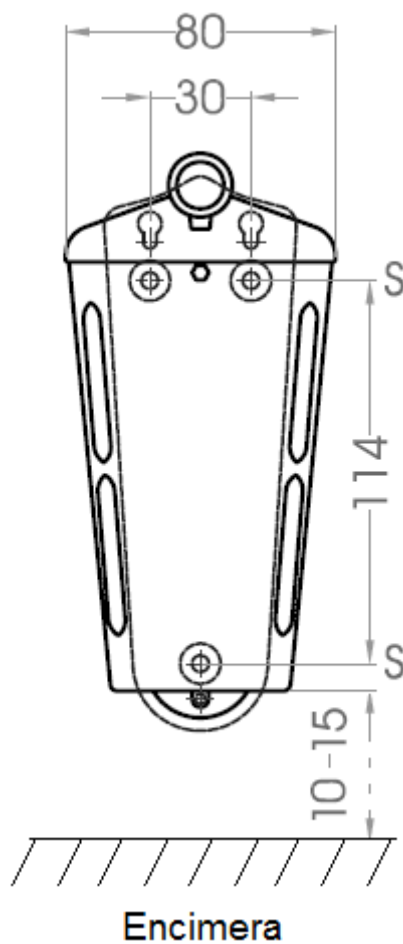

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 01-18 © mediclinics S.A.

